


FelixWood®

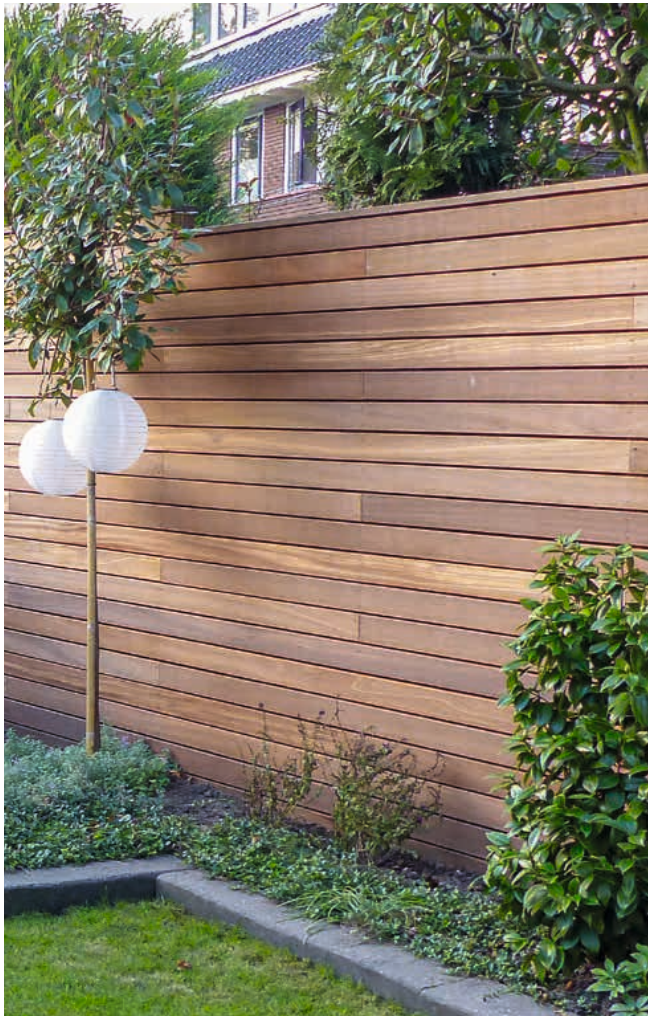

 CATALOGUS 2023

FelixWood®

DECKING
FENCING
CLADDING



DECKING / TERRASSEN

BANGKIRAI _____	08
AFRIKULU _____	12
TIARA _____	14
KAPUR _____	16
THERMO BAMBOE _____	18
ROBINIA _____	22
PALEN & CONSTRUCTIEHOUT _____	24
THERMO GRELEN _____	26
COBRA ACCESSOIRES _____	28

FENCING / SCHERMEN

DUBBEL RABAT _____	34
SCHERM MODERN _____	36
SCHERM ELEGANT _____	38
SCHERM CHARMANT _____	39
TRELLISSEN _____	40
HEKKEN _____	42

CLADDING / GEVEL

ENDURO _____	44
RHOMBUS PROFIELEN _____	46
THERMO BAMBOE _____	48

Het FelixWood® assortiment is volledig in overeenstemming met de EUTR, Europese Houtverordening. Veel van onze producten zijn van gecertificeerde herkomst, u herkent ze aan FSC® of PEFC bij de artikelen in deze brochure.



Het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer
FSC® C003450



Voor Duurzaam
Bosbeheer
PEFC
PEFC031-1002

FelixWood®

WOOD FOR GENERATIONS

In 1891, richtte Felix Clercx een zagerij op in Mierlo nabij Helmond. De activiteit ontwikkelde zich in de tweede helft van de 20e eeuw dankzij de import van exotische houtsoorten. In de jaren negentig lanceerden we FelixWood, een merk dat uitgroeide tot een breed concept van hoogwaardig tuinhout en tuinhoutproducten. Tegenwoordig zijn we specialist in duurzame, gecertificeerde houtsoorten van uitsluitend legale oorsprong. De unieke uitstraling van hout dient voor meerdere generaties gegarandeerd te zijn, daar staan wij voor.

Om de markt nog beter te bedienen en het beheer van de bosbestanden positief te beïnvloeden, sloten we ons in 2019 aan bij de Forestia-groep, een specialist in hout-kunststof composiet. Zij delen dezelfde waarden op het gebied van beheer, behoud en ecologie. Samen zijn we nog beter in staat om onze visie en missie uit te dragen voor de toekomstige generaties.

Als familiebedrijf dat met trots het predicaat Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier draagt, dragen we nog altijd de toen vastgelegde missie & visie uit. We zijn betrouwbaar, loyaal en inventief. Continuïteit is ons voornaamste doel. We investeren in duurzame productie en innovaties, dragen bij aan goed beheer van onze bossen, onze mensen, onze partners en onze onderneming ... en dat voor generaties.



DUURZAAM HOUT

Hout is zonder twijfel het meest milieuvriendelijke materiaal. Uit levenscyclusstudies blijkt dat hout zeer weinig energie vergt wanneer het wordt verwerkt tot producten in of rondom het huis.

Duurzaam beheerde bossen zijn een onuitputtelijke bron van grondstoffen die met zeer weinig energie tot bouwmaterialen kunnen worden verwerkt.

Natuurlijke regeneratie en gecontroleerde houtkap is belangrijk voor behoud van biodiversiteit. Zo blijft de ecologische functie van het bos als habitat voor planten en dieren behouden.



BENUTTEN BETEKENT BESCHERMEN

FelixWood bevordert en promoot het gebruik van duurzaam (tropisch) hardhout. Uitsluitend door het toekennen van waarde wordt ontbossing ontmoedigd, de opwarming van de aarde gereduceerd en de flora en fauna wereldwijd behouden. Hout toepassen betekent dus het bos beschermen.

FelixWood streeft naar een wereld waarin menselijke keuzes een gunstig effect hebben op duurzame ontwikkeling. Door deel te nemen aan verschillende certificeringsinitiatieven, bevordert FelixWood het gebruik van duurzaam tropisch hardhout.

FELIXWOOD® GECERTIFICEERD HOUT VAN DUURZAME AFKOMST

Goed bosbeheer en herbebossing, met respect voor de bodem, de sociale omgeving en de diversiteit van boomsoorten is van het grootste belang.

Daarom zet FelixWood zich sterk in voor de ontwikkeling van de verkoop van gecertificeerd hout, de beste garantie voor uitstekend bosbeheer.

Ons aanbod is 100% legaal, in overeenstemming met de EUTR (European Union Timber Regulation).

Volgt u onze duurzame weg en kies bewust voor hout van FelixWood – Wood for generations!



FelixWood[®]
TERRAS- EN
TUINSCHERMPLANNERS

**EENVOUDIG,
SNEL,
GEDETAILLEERD.**



STARTEN

Een schutting, terras of balkon.
Kies de juiste planner en begin met ontwerpen:
afmetingen ingeven of tekenen. De Fenceplanner kan via google-
maps uw tuin automatisch inlezen.



ONTWERPEN

Kies de passende terrasplanken of gewenste tuinscherm serie. U kunt
te allen tijde wisselen en verschillende uitvoeringen vergelijken. Zo
maakt u uw eigen tuinproject.



REALISEREN

Onze planners leveren u in enkele minuten waardevolle informatie
voor uw project, van stukslijst tot montageplan en natuurlijk met een
investeringsoverzicht.

Plan uw project vandaag!

EENVOUDIG EN SNEL UW GEWENSTE RESULTAAT!



nl.mydeckplanner.com

Perfect, tot in het laatste detail, zelfs met
onderconstructie- en zaagplan. Alles gereed in een paar
minuten.

**INCL. GOOGLE MAPS
AFMETINGEN BEPALEN**



nl.myfenceplanner.com

Eenvoudig uw tuinscherm plannen.
Geef uw adres in en zie hoe uw eigen
schutting eruit kan zien.



DECKING
BANGKIRAI
FelixWood®




BANGKIRAI TERRASPLANKEN

Bangkirai wordt in Nederland al meer dan 30 jaar als tuinhout gebruikt en heeft zijn waarde bewezen. De houtsoort Bangkirai heeft een duurzaamheidsklasse 2 en wordt gekenmerkt door een bruingele kleur en de rustige en stabiele structuur.

Ons Bangkirai wordt vóór het schaven kunstmatig gedroogd tot ca. 18% om de stabiliteit te optimaliseren. Het product heeft daardoor een betere kwaliteit en het beperkt vervormingen zoveel mogelijk.

Wij voeren uitsluitend het kwalitatief hoogwaardige Bangkirai uit Indonesië in. Dit houdt in dat wij niet mixen met alternatieve houtsoorten uit bijvoorbeeld Maleisië en de Filipijnen of andere houtsoorten onder de naam Bangkirai aanbieden. Wij importeren Bangkirai in overeenstemming met de EU-houthandelsverordening 995/2010.


PROFIELEN



Profiel P120



Profiel P501



Profiel P500

Glad/fijn geprofileerd

Art.1476 19x90 mm, glad/fijn profie (P120)

Glad/glad geschaafd

Art.2480 25x120 mm, glad/glad (P501)

Art.2481 25x145 mm, glad/glad (P501)

Profielen met V-groef

Art.1600 27x190 mm, V-groeven/glad (P500)



STABIEL



DUURZAAM



ROBUUST



BEVESTIGING



Schroeven vindt u op:
pagina 29

+ MEER INFORMATIE VINDT
U OP **FELIXWOOD.NL**

DECKING
BANGKIRAI
FelixWood®






BANGKIRAI TERRASPLANKEN

Deze praktische plank met 7 groeven wordt vaak Bangkirai profiel genoemd. Het oppervlak is het perfect compromis tussen een groot contactoppervlak en een gegarandeerde waterafvoer.


Alle afmetingen tot en met een dikte van 27 mm zijn kunstmatig gedroogd tot 18% KD +/-2%.

Een terras gemaakt met duurzame en mooie bangkirai terrasplanken, geeft een luxe uitstraling aan uw tuin en gaat generaties mee!

PROFIELEN



Profiel P100



Profiel P110

Grof/glad geprofileerd

Art.1519 21x145 mm, gegroefd/glad (P100)

Art.1805 25x145 mm, gegroefd/glad (P100)

Art.1598 27x145 mm, gegroefd/glad (P100)

Grof/fijn geprofileerd

Art.1573 25x145 mm, gegroefd/fijn (P110)



Actuele prijzen



STABIEL



DUURZAAM



ROBUUST



BEVESTIGING



Schroeven vindt u op:
pagina 29

+ MEER INFORMATIE VINDT
U OP **FELIXWOOD.NL**

A photograph of a wooden deck with several lit candles and smooth black stones. Two small red candles in glass holders are lit, and a larger white candle in a glass holder is also lit. Several smooth black stones are scattered on the deck. The scene is set against a background of wooden planks.

DECKING
AFRIKULU
FelixWood®



AFRIKULU TERRASPLANKEN



In het westen van Afrika groeit de houtsoort Mukulungu, onze Afrikulu, uit tot een boom met een gemiddelde lengte van 30 meter. De boom heeft een rechte, takvrije stam met een unieke roodbruine kleur en zijdeachtige glans. Het hout is hard en sterk waardoor zelfs toepassingen met langdurig grond- en watercontact mogelijk zijn. Goed gedroogd (18%) is het heel glad te schaven. Echter is Mukulungu ook aangewezen als een kritische bedreigde houtsoort, deze status maakt duurzaam bosbeheer essentieel. Door economische waarde te genereren voor het hout kan de soort overleven en draagt het FSC® bosmanagementplan onder het Felixwood assortiment bij aan een positieve ontwikkeling van de directe flora en fauna, de plaatselijke bevolking en het wereldwijde klimaat.

Afrikulu is het beste alternatief voor Ipé of Padouk.


PROFIELEN



Profiel P107 / 105



Profiel P410 / 415



Profiel P130

Grof/glad geprofileerd

Art.1881 25x145 mm, gegroefd/glad (P107), KD18%, FSC®100%

Art.2214 25x145 mm, TGV, gegroefd/glad (P105), KD18%, FSC®100%

Glad/glad geschaafd

Art.2116 25x145 mm, glad/glad (P410), KD18%, FSC®100%

Art.2160 25x145 mm, TGV, glad/glad (P415), KD18%, FSC®100%

B-Fix clip planken zichtzijde glad geschaafd

Art.2118 21x145 mm, B-Fix glad (P130), KD18%, FSC®100%



Actuele prijzen




STABIEL



**ZEER
DUURZAAM**



ROBUUST

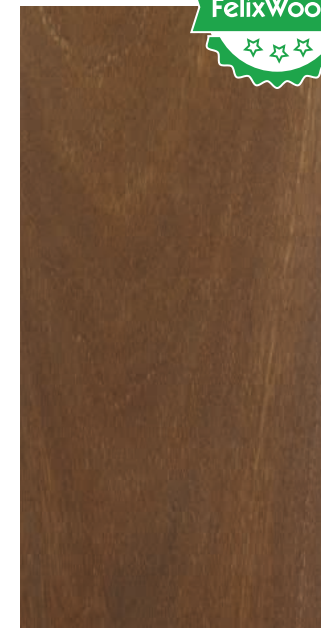

BEVESTIGING



Schroeven vindt u op:
pagina 29



Bekijk de B-fix clips op:
pagina 15

**+ MEER INFORMATIE VINDT
U OP FELIXWOOD.NL**

DECKING
TIARA
FelixWood®





TIARA TERRASPLANKEN



De houtsoort komt uit Latijns-Amerika, voornamelijk uit Brazilië. Tiara is stabiel en duurzaam (duurzaamheidsklasse 2). Dit roodbruin/beige hout is zeer geschikt voor vlonders en gevels. Het heeft een gelijkmatig oppervlak en is gemakkelijk te bewerken.

Onze Tiara is 100% FSC® gecertificeerd en dus van duurzame oorsprong.

PROFIELEN




Profiel P130

B-Fix clip planken zichtzijde glad geschaafd


Art.2612 2lx145 mm, B-Fix glad (P130), FSC®100%



BEVESTIGING



B-Fix One - Enkele clip



B-Fix Connect - Dubbele clip voor perfecte kopverbindingen



B-Fix Clip, RVS, voor "onzichtbare" montage

Clipsets incl. houtschroeven + bit, installatieclips 100 stuks/set, verbindingsclip en start/eindclip 50 stuks/set

Art.1012 B-Fix One, installatieclip

Art.1013 B-Fix One installatieclip, zwart

Art.2751 B-Fix Connect, verbindingsclip

Art.2753 B-Fix Connect, verbindingsclip, zwart

Art.1014 B-Fix Border, begin-/eindclip

Art.2415 B-Fix Air, HDPE, 100 stuks/set



ROBUUST



DUURZAAM



MILIEU-VRIENDELIJK



+ MEER INFORMATIE VINDT U OP **FELIXWOOD.NL**

A photograph of a wooden deck with a woven basket containing rolled-up white towels. The deck is made of light-colored wood planks with visible screws. The basket is made of natural fibers and contains several rolls of white, fringed towels. A green rectangular overlay is positioned on the left side of the image, containing the text 'DECKING KAPUR FelixWood®'.

DECKING
KAPUR
FelixWood®



KAPUR TERRASPLANKEN

De houtsoort Kapur groeit in Zuidoost-Azië en staat bekend als een zeer duurzame hardhoutsoort die met name buiten wordt gebruikt. Kapur kan voor een breed scala aan toepassingen worden ingezet zoals terrasplanken en tuinpalen, maar ook voor geveltimmerwerk, ramen en kozijnen is het geschikt. Kapur is zeer goed bestand tegen rot, aantasting door schimmel en blootstelling aan weersinvloeden.

Kapur wordt steeds vaker ingezet als alternatief voor Bangkirai. Aanvankelijk is Kapur roodbruin tot oranje, het verkleurt snel naar middenbruin en vervolgens naar grijs onder invloed van UV. Ons Kapur is 100% FSC® gecertificeerd en hiermee van duurzame herkomst.

PROFIELEN



Profiel P107



Profiel P500

Grof/glad geprofileerd

Art.2175 21x145 mm, gegroefd/glad (P107), KD18%, FSC®100%

Art.1925 24x145 mm, gegroefd/glad (P107), KD18%, FSC®100%



Profielen met V-groef

Art.2269 27x190 mm, V-groeven/glad (P500), KD18%, FSC®100%

BEVESTIGING



Schroeven vindt u op:
pagina 29



**ZEER SLIJTVAST
EN HARD**



DUURZAAM



**MILIEU-
VRIENDELIJK**



**+ MEER INFORMATIE VINDT
U OP FELIXWOOD.NL**

The image features a close-up, high-angle view of dark brown bamboo decking planks. The planks are arranged in a parallel pattern, creating a strong sense of depth and texture. In the upper right corner, several vibrant green bamboo leaves are visible, their long, lanceolate shape contrasting with the dark wood. A solid green rectangular overlay is positioned on the left side of the image, containing white text.

BAMBOO DECKING

SAMBA

FelixWood®




SAMBA TERRASPLANKEN

SAMBA terrasplanken worden uit thermisch behandeld bamboe vervaardigd. Door een exclusieve gepatenteerde behandeling behoudt het materiaal een lichte kleur en verbetert de duurzaamheid enorm. Door de thermische behandeling wordt de molecuulstructuur veranderd en de vezels worden met Phenolhars en een anti-schimmel toevoeging door en door omhuld.

Dit proces behoudt de natuurlijke lichte kleur van bamboe en resulteert tegelijkertijd in een zeer duurzame, harde stabiele terrasplank. De SAMBA terrasplanken zijn voorgeolied (op waterbasis) en worden met niet zichtbare Cobra Hybride 7-22 Clips gemonteerd.

PROFIELEN



TGV clip-profielen glad/gegroefd

Art.2700 18x139 mm, L 225 cm

Onderconstructie bamboe

Art.2770 38x60 mm, glad/glad, L 200 cm,
half-hout verbinding voor eenvoudige montage



Actuele prijzen

Samba Clip-profielen met kopse tand en groef voor buitenparket installatie



BEVESTIGING



Clips en andere
accessoires op pagina 29

Bevestigingsclips

Art.2661 **Cobra® Hybride 7-22 Clip**, RVS,
90 clips incl. houtschroeven

Art.2704 **Cobra® begin-/eindclip**, RVS,
30 clips incl. houtschroeven



STABIEL



DUURZAAM



ROBUUST



MILIEU-
VRIENDELIJK



+ MEER INFORMATIE VINDT
U OP **FELIXWOOD.NL**

Onze bamboe terrasplanken zijn niet geschikt voor dragende constructies en dienen het best onder afschot gemonteerd te worden. Zie ook de montagehandleiding.

BAMBOO DECKING
MELODY
FelixWood®








MELODY TERRASPLANKEN

MELODY bamboe terrasplanken, leverbaar in 4 breedtes, is het resultaat van een innovatief productieproces. Onder hoge druk worden bamboevezels samengeperst nadat ze een thermische behandeling gekregen hebben bij 200 °C. Het resultaat is een zeer hard en stabiel materiaal dat niet bevatelijk is voor schimmels.

Deze eigenschappen, gecombineerd met de hoge duurzaamheid, maken Felixwood Thermo Bamboe het ideale materiaal voor buitengebruik, zowel voor terrassen als gevelbekleding (pagina 41). Voor beide toepassingen kan de installatie gedaan worden met onzichtbare Cobra Hybride 7-22 Clips. MELODY-profielen zijn voorgeolied (op waterbasis) leverbaar.

PROFIELEN



Melody TGV-Clipprofielen gegroefd/glad

Art.2699 18x155 mm, L 186 cm

Art.2629 18x139 mm, L 186 cm

Art.2630 18x103 mm, L 186 cm


Art.2631 18x70 mm, L 186 cm



Actuele prijzen

Bijpassende bamboe onderbouw op vorige pagina.

Melody Clip-profielen met kopse tand en groef voor buitenparket installatie



BEVESTIGING



Clips en andere accessoires op pagina 29

Bevestigingsclips

Art.2661 **Cobra® Hybride 7-22 Clip**, RVS, 90 clips incl. houtschroeven

Art.2704 **Cobra® begin-/eindclip**, RVS, 30 clips incl. houtschroeven



STABIEL




DUURZAAM



ROBUUST



MILIEU-VRIENDELIJK

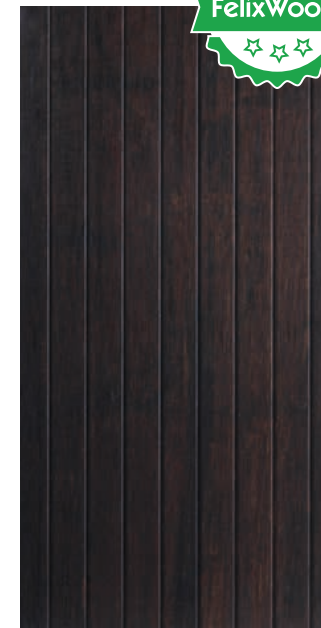

+ MEER INFORMATIE VINDT U OP **FELIXWOOD.NL**

Onze bamboe terrasplanken zijn niet geschikt voor dragende constructies en dienen het best onder afschot gemonteerd te worden. Zie ook de montagehandleiding.

A photograph of a wooden deck made of light-colored, natural wood planks. Several pumpkins and gourds are scattered across the deck. In the upper right, there is a large, bright orange pumpkin. To its left are two smaller, round yellow gourds. In the lower right, there is a small, round, green and white speckled gourd. The deck planks are secured with dark screws. A green rectangular box is overlaid on the left side of the image, containing white text.

DECKING
ROBINIA
FelixWood®



ROBINIA TERRASPLANKEN

Oorspronkelijk is Robinia afkomstig uit het Appalachegebergte aan de oostkust van de Verenigde Staten en werd in de 17e eeuw in Europa geïntroduceerd. Robinia heeft zich door heel Europa verspreid in laaglandgebieden met een gematigd klimaat, in goed geventileerde grond. Onze Robinia komt uit de Hongaarse bossen, de stammen zijn hier rechte en het is hier een overvloedige soort die op grote schaal is aangeplant.

De Robinia of "pseudoacacia" is het meest duurzame Europese hout, zonder thermische of chemische behandeling. Voor buitentoepassingen zoals terrassen en vlonders is Robinia het beste alternatief voor tropisch hardhout. Net als kastanje en eiken heeft het een rechte nerf en een warme gele tot groenachtig gele tint, maar het is veel duurzamer. Het krijgt snel een goudbruine tint en kleurt naarmate het ouder wordt naar zilvergrijs.

Het is zeer duurzaam en wordt vaak gebruikt voor industriële en agrarische buitentoepassingen, waarbij een lange levensduur en hoge slijtvastheid wordt gevraagd. Bijvoorbeeld wijnstokken en meer recentelijk terrasplanken.

PROFIELEN



Profiel P417

Glad/glad geschaafd

Art.2243 22x120 mm, glad/glad (P417), KD12%, gevingerlast



Actuele prijzen



STABIEL



**ZEER
DUURZAAM**



ROBUUST



BEVESTIGING



Schroeven vindt u op:
pagina 29



Het gevingerlaste en kunstmatig gedroogde profiel is zeer stabiel en sterk.

**+ MEER INFORMATIE VINDT
U OP FELIXWOOD.NL**

Onze gevingerlaste producten zijn niet geschikt voor dragende constructies en dienen het best onder afschot gemonteerd te worden. Zie ook de montagehandleiding.

DECKING & FENCING
**ONDERCONSTRUCTIE,
 PALEN EN PLANKEN**
FelixWood®



Bescherm de onderbalk met Bitudeck (Art.2306) zie Cobrafastener catalogus.




ONDERCONSTRUCTIE



Profiel P500 Premium



Profiel P418



Profiel P419

V-groeven profielen, massief

Art.2660 **Kapur** 42x65 mm, V-groeven (P500P), KD18%, FSC®100%

Art.2425 **Bangkirai** 42x65 mm, V-groeven (P500P), KD18%

Art.1634 **Bangkirai** 45x70 mm, V-groeven (P500P)

Art.2423 **Bangkirai** 45x90 mm, V-groeven (P500P)

Glad/glad profielen, gelamineerd/gevingerlast

Art.2156 **Bangkirai** 40x60 mm, glad/glad (P418), KD12%

Art.2375 **Red Balau** 40x60 mm, glad/glad (P418), KD12%

Art.1868 **Bangkirai** 45x70 mm, glad/glad (P418), KD12%, FSC®100%

Glad/fijn profiel, gelamineerd/gevingerlast

Art.1622 **Merbau** 40x60 mm, fijn/glad (P419), KD12%


Onze gelamineerde gevingerlaste producten zijn niet geschikt voor dragende constructies en moeten worden beschermd met Bitudeck afdekbands.



Actuele prijzen



PALEN



Profiel P511 Premium



Premium palen met V-groeven

- Art.1926 **Kapur** 68x68 mm, V-groeven (P511P), FSC®100%
- Art.1660 **Bangkirai** 68x68 mm, V-groeven (P511P)
- Art.1674 **Bangkirai** 90x90 mm, V-groeven (P511P)
- Art.2478 **Bangkirai** 120x120 mm, V-groeven (P511P)



Overige accessoires


- Art.1359 **Bangkirai paal**, diamantkop, V-groeven, 90x90 mm, L 190 cm
- Art.1025 **Palenkop II**, RVS, voor palen 90x90 mm



TUINPLANKEN



Profiel P410P



Profiel P520

Glad/glad Profiel

- Art.1741 **Bangkirai** 24x70 mm, glad/glad (P410P)

V-groeven Profiel

- Art.1469 **Bangkirai** 16x145 mm, V-groeven (P520)

+ MEER INFORMATIE VINDT U OP **FELIXWOOD.NL**



DECKING

THERMO GRENEN

FelixWood®



THERMO GRENEN TERRASPLANKEN



Thermo grenen is grenen dat duurzaam wordt gemaakt door thermische behandeling zonder chemische toevoegingen. Thermo grenen is aanzienlijk goedkoper dan andere duurzame materialen en iets rustieker door het charismatische noestenpatroon. Thermo grenen is het ideale compromis tussen prijs en lange levensduur. Met een vakkundige plaatsing en aandacht voor een optimale houtbescherming zult u vele jaren plezier hebben van uw Thermo grenen terras.

PROFIELEN




Profiel P136



Profiel P410

BEVESTIGING

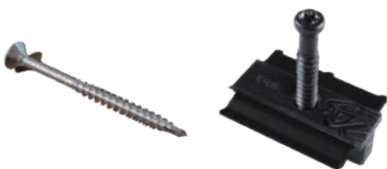

Schroeven vindt u op:
pagina 29

Clips en andere
accessoires op pagina 29

Arizona Cobra clip planken

Art.2511 26x139 mm, glad/glad (P136), 100% PEFC

Onderconstructie

Art.2548 42x65 mm, glad/glad (P410), 100% PEFC



STABIEL



DUURZAAM



MILIEU-
VRIENDELIJK



Bevestigingsclips

Art.2662 **Cobra® Hybride 8-25 Clip**, RVS,
90 clips incl. houtschroeven

Art.2704 **Cobra® begin-/eindclip**, RVS,
30 clips incl. houtschroeven

Onze thermo grenen terrasplanken zijn niet geschikt voor dragende constructies en dienen het best onder afschot gemonteerd te worden. Zie ook de montagehandleiding.

+ MEER INFORMATIE VINDT
U OP **FELIXWOOD.NL**



ACCESSOIRES & GEREEDSCHAP



Voor een succesvolle installatie van uw terras dienen enkele eenvoudige voorschriften gevolgd te worden, waarbij vooral een goede ventilatie en het voorkomen van stilstaand water van groot belang is. Hout is een natuurlijk materiaal dat krimpt en uitzet afhankelijk van de vochtigheidsgraad en de luchtvochtigheid. Hoogwaardig WPC daarentegen reageert voornamelijk op temperatuurschommelingen. Met onze speciaal ontwikkelde bevestigings-systemen zult u een probleemloze montage ervaren. Cobra en Fiberdeck: de perfecte combinatie voor uw terrasproject.



My Deck Planner

Ook accessoires en onderconstructie berekent u eenvoudig met onze deckplanner



BEVESTIGINGEN TERRASPLANKEN



Cobra clips zijn perfect afgestemd op onze Felixwood® terrasplanken en zorgen zo voor een snelle, probleemloze montage. De schroef van de Cobra Hybrid clips (7-22 / 8-25) is voor zowel een aluminium als houten onderconstructie geschikt (hout max. 850 kg/m³). Voor een snelle montage zijn de schroeven al in de clips geschroefd. De kleine tanden van de clip zorgen voor een zekere bevestiging van de planken zonder ongelijke kop-voegen. Het systeem voor een perfect resultaat.

ASSORTIMENT



Airspacer incl. Deckspacer, de afstandhouder voor verbindingen van 3/4/5/6 mm.



Artikel

Art.2661 **Cobra® Hybride 7-22 Clip**, voor bamboe planken, RVS, 90 clips incl. schroeven, voldoende voor ca 4-5m²

Art.2662 **Cobra® Hybride 8-25 Clip**, voor geschikt hardhout en thermische platen, RVS, 90 clips incl. schroeven, voldoende voor ca 4-5m²

Art.1773 **Cobra® begin-/eindclip**, RVS, 30 clips incl. houtschroeven + bit

Art.2704 **Cobra® begin-/eindclip**, RVS, 30 clips incl. houtschroeven

Art.2619 **Airspacer**, 100 stuks incl. 4 Deckspacer

Art.2338 **Deckspacer**, 8 stuks

Art.1010 **Terrasschroef 5x60**, zelfborend, RVS, 100 stuks

Art.1056 **Cobra® Wrench**, Montagehulp



Actuele prijzen




Airspacers in combinatie met Hybride clips zorgen voor een goede ventilatie tussen plank en onderbalk en verlengt de levensduur van uw terras.



Maakt het rechtekijken van kromme terrasplanken mogelijk met grote tijdswinst.



+ MEER INFORMATIE VINDT U OP **COBRAFASTENER.NL**

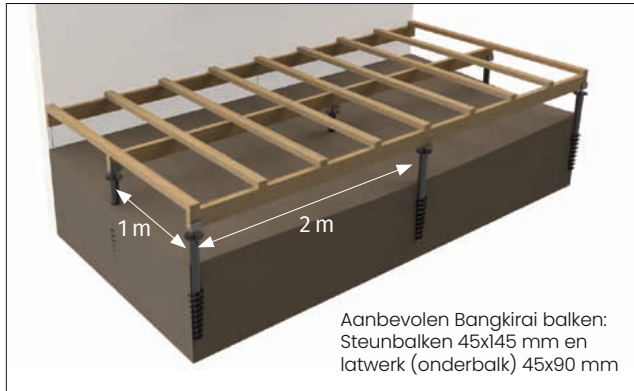

FUNDERINGSSCHROEF



Daar waar een ongunstig hoogteverschil of bij een instabiele ondergrond betonegels geen uitkomst bieden, kunnen onze Cobra funderingsschroeven veel geld en tijd besparen. Snel en eenvoudig te plaatsen en verstelbaar, zo wordt de montage van uw terras ook bij problematische condities snel en zeker gerealiseerd. Bespaar tijd en stress op weg naar uw droomterras.



FUNDERINGSSCHROEF incl. L-steun
Art.2383 Ø 60cm x 800mm
Art.2617 Ø 60cm x 1200mm
Art.2618 vlaksteun 90 x 90mm

HANDSCHROEFGEREEDSCHAP incl. schroeven
 maakt plaatsing van funderingsschroeven
 mogelijk zonder andere materialen.
 spanwijdte 160 cm.
Art.2384

ADAPTER VOOR BOORHAMER
 voor mechanische plaatsing met boorhamer,
 compatibel met Makita TW1000, Bosch Gds 30 Professional,
 Hitachi Wr255 900W 1000Nm boorhamer
Art.2385



NIVO® PLUS VLOERDRAGERS



Onze verstelbare vloerdragers zijn ontworpen om ter plaatse snel en eenvoudig hoogteverschillen aan te kunnen passen. Door de adapters zijn de vloerdragers bijna overal voor te gebruiken. Hout, bamboe of wpc terrasplanken met aluminium of houtonderconstructie. Alles is mogelijk. De tegelkruis adapter biedt de mogelijkheid om keramische tegels te plaatsen.

ASSORTIMENT



Vloerdragers, PVC, hoogte verstelbaar

Art.2671 **H 26-35 mm**

Art.2672 **H 35-50 mm**

Art.2673 **H 50-80 mm**

Art.2674 **H 80-140 mm**

Art.2675 **H 140-260 mm**



Actuele prijzen



Adapters en andere accessoires

Art.2676 **Tegelkruis adapter**

Art.2679 **Adapter StructurAL**

Art.2677 **Adapter onderbalk**

Art.2680 **Adapter afschot**, tot 4% afschot

Art.2678 **Demper voor tegels**

Art.2681 **Verlengstuk 60 mm**

+ MEER INFORMATIE VINDT
U OP **COBRAFASTENER.NL**



ONDERBALKEN HARDHOUT

FelixWood®

De klassieker onder de onderbalken. Eenvoudig te bewerken, duurzaam en in een verscheidenheid van afmetingen en lengtes leverbaar. Informeer u zich over de details in onze montagehandleidingen. U zult ervaren hoe eenvoudig de terrasmontage met een hardhouten onderbalk is.



ASSORTIMENT



Profiel P418



Profiel P419



Profiel P500 Premium

Profielen glad/glad, fingerjoint en gelamineerd*

- Art.2156 **Bangkirai** 40x60 mm, glad/glad (P418), KD12%
Art.2375 **Red Balau** 40x60 mm, glad/glad (P418), KD12%
Art.1868 **Bangkirai** 45x70 mm, glad/glad (P418), KD12%, FSC®100%



Actuele prijzen

Profielen fijn/glad, fingerjoint en gelamineerd*

- Art.1622 **Merbau** 40x60 mm, fijn/glad (P419), KD12%

Profielen met V-groeven, massief

- Art.2660 **Kapur** 42x65 mm, V-groeven (P500P), KD18%, FSC®100%
Art.2425 **Bangkirai** 42x65 mm, V-groeven (P500P), KD18%
Art.1634 **Bangkirai** 45x70 mm, V-groeven (P500P)
Art.2423 **Bangkirai** 45x90 mm, V-groeven (P500P)

Verhoog de levensduur van uw terras, bescherm de onderbalk met Bitudeck



BITUDECK AFDEKBAND

Rol 7,5cm x 10m
voldoende voor ca. 4 m2
Art.2306



WORTELDOEK
gesneden, 100 gr/m2
pakket 2x5m
Art.1032




RUBBEREN ONDERLEGGERS
90x90mm, dikte 8mm
set met 24 stuks
Art.1058




PVC OPVULWIGGEN
mix, 3x 20 stuks, dikte
10-15, 15-20, 20-30 mm
Art.1780



KOPKANTSEALER
250 ml, voor een
waterdichte hoofdkit
Art.1077

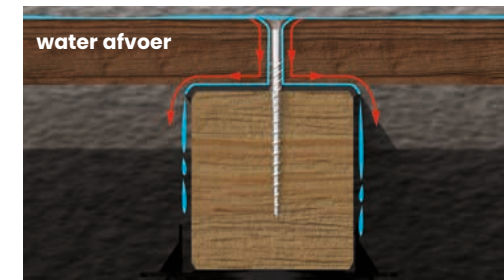

*gelamineerde producten zijn over het algemeen niet voor dragende constructies geschikt en dienen te worden voorzien van Bitudeck afdekbands.

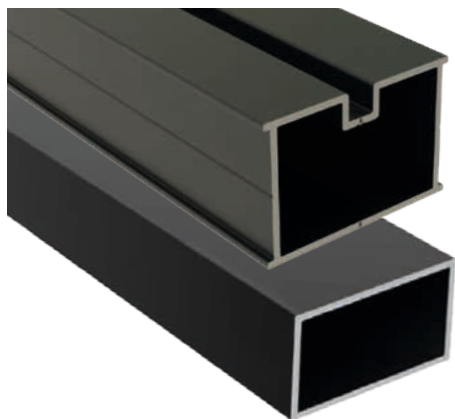

ONDERCONSTRUCTIE ALUMINIUM



Onderconstructies uit aluminium worden steeds populairder. Een praktisch onbegrensde levensduur, geen kromtrekken, geen vochtname, nagenoeg perfect! Door onze systeemverbindingen en detailoplossingen net zo eenvoudig te verwerken als hout. Onze voordelige 30x50mm en de 40x60mm aluminium onderbalken, voor een grotere overspanning, bieden voor iedere toepassing een snelle en zorgloze oplossing.

ASSORTIMENT



Aluminium StructurAL systeemoplossing (overspanningsafstand tot 100 cm)

- Art.2192 **StructurAL UK** 40x60 mm, L 400 cm, 2 mm wanddikte, RAL7016
- Art.2193 **Hoekverbinders** 35x35x35 mm, set met 20 stuks incl. schroeven
- Art.2187 **Alu verbinder*** 175x35x0,5 mm, set met 8 stuks incl. schroeven
- Art.2196 **Start-/eindclipset** set met 10 clips incl. schroeven
- Art.2195 **StructurAL Tee Clip** set met 90 clips incl. schroeven

*2 stuks per verbinding nodig



Aluminium onderbalken & accessoires (overspanningsafstand tot 50 cm)


- Art.2179 **Alu** 30x50 mm, L 400 cm, 2 mm wanddikte, RAL7016
- Art.2390 **Hoekverbinders** 28x35x35 mm, set met 20 stuks incl. schroeven
- Art.1059 **Alu verbinder hout** 26x46 mm, L 20 cm, incl. schroeven
- Art.2391 **Alu verbinder staal** L 120 mm, set met 4 stuks

Andere accessoires

- Art.1069 **EPDM Afstandsband** shore 15, rol 5x10 mm, L 10 m
- Art.1720 **EPDM Afstandsband** shore 70, rol 5x10 mm, L 10 m
- Art.2428 **Alu afwerkprofiel** 35x60x1,5mm, L 200 cm



Actuele prijzen

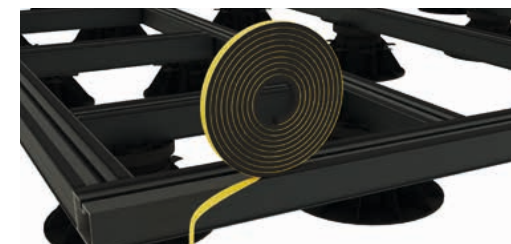


De EPDM-afstandsband zorgt voor een aangenaam loopgevoel en voorkomt schroefbreuk.



Het aluminium afwerkprofiel garandeert een perfecte afwerking van het terras.

+ MEER INFORMATIE VINDT U OP [COBRAFASTENER.NL](https://www.cobrafastener.nl)

FENCING
**DUBBEL
 RABAT**
 FelixWood®

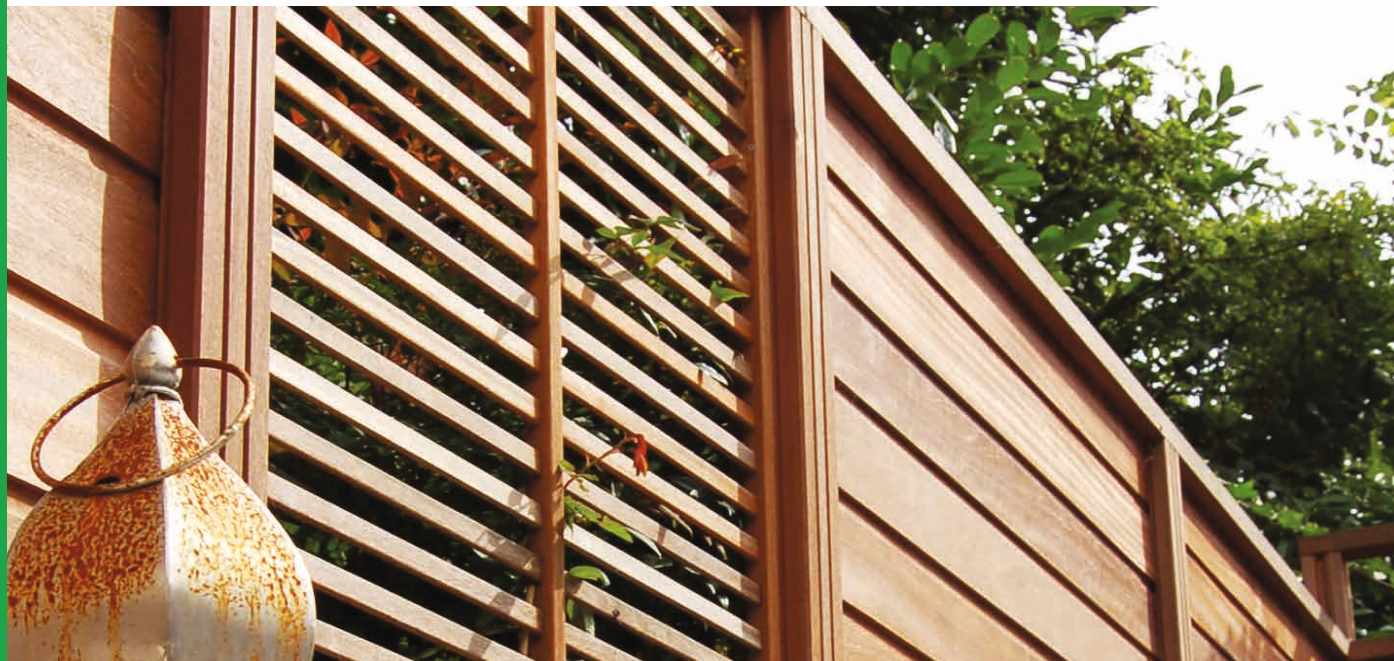

**1 KIES HET
 GEWENSTE PROFIEL**



**3 PLAN UW
 SCHERMPROJECT**

**INCL. GOOGLE MAPS
 AFMETINGEN BEPALEN**



MyFence Planner
 Onze online planner
 helpt u bij het plannen
 van uw schermproject
nl.myfenceplanner.com

2 COMBINEER MET EEN TRELLIS



Trellis
info op pag. 40





Profiel P230



Profiel P210

DUBBEL RABAT SYSTEEM*

Creëer snel en eenvoudig uw eigen tuinscherm volgens uw wensen met slechts drie onderdelen. Of het nu gaat om een enkel of volledig tuinscherm, dit systeem biedt u eindeloze mogelijkheden.

Kan worden gecombineerd met robuuste Bangkirai palen of met moderne aluminium palen. De bijpassende toplat is niet alleen een goede bescherming, maar geeft uw tuinscherm ook de finishing-touch. U kunt hiermee ook mooie accenten maken in combinatie met trellisschermen.

PROFIELEN



Profiel P230



Profiel P210



Dubbel Rabat profielen

Art.1525* Bangkrai, 21x145 mm, Dubbel Rabat Barok (P230), L 180 cm


Art.1524* Bangkrai, 21x145 mm, vellingkant Classik (P210), L 180 cm

Art.1350* Bangkirai, U-lijst, 35x45mm, L 200 cm

Art.1348* Bangkirai, toplat, 40x45mm, L 183 cm



Actuele prijzen

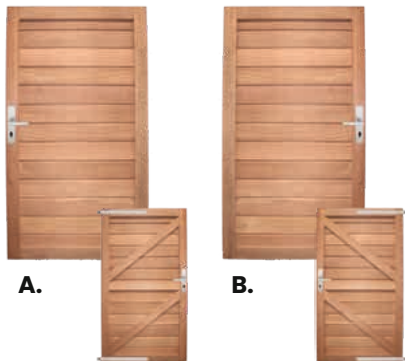

A.

B.

Poort Dubbel Rabat

A. Art.1323 Bangkirai, poort 23 rechtsdraaiend, 100x180 cm

B. Art.1322 Bangkirai, poort 22 linksdraaiend, 100x180 cm

Alle poorten incl. insteekslot (zonder cilinder) en aanslaglat

Bijbehorende palen op pag. 25, poortbeslag en bevestiging op pag. 43



+ MEER INFORMATIE VINDT U OP **FELIXWOOD.NL**

* alleen bij voorraadhoudende verdelers, géén bestekartikel



FENCING

TUINSCHERM MODERN

FelixWood®




HARDHOUT SCHERM MODERN



De nieuwe strakke schuttingen 50, 51, 52 en 53 zorgen voor een unieke, zeer moderne look in uw tuin. Door de latten met glad geschaafd oppervlak en zeer kleine voegafstanden van slechts 5 mm, krijgt u een zeer compacte uitstraling. Dit wordt ondersteund door een gewijzigde montage. De achterlatten zijn zo gerangschikt dat de schermen doorlopend vóór de palen kunnen worden gemonteerd. Hierdoor ontstaat een strakke lijn zonder onderbreking van de palen. Alleen een stootvoeg blijft zichtbaar, afhankelijk van de gebruikte paaldikte en het type bevestiging. Een moderne uitstraling, die men niet zo kent van tuinschermen. De schermen Modern 51 en 52 hebben rhombus latten met kleine tussenruimten voor een optimale bescherming van de privacy.

SCHERMEN

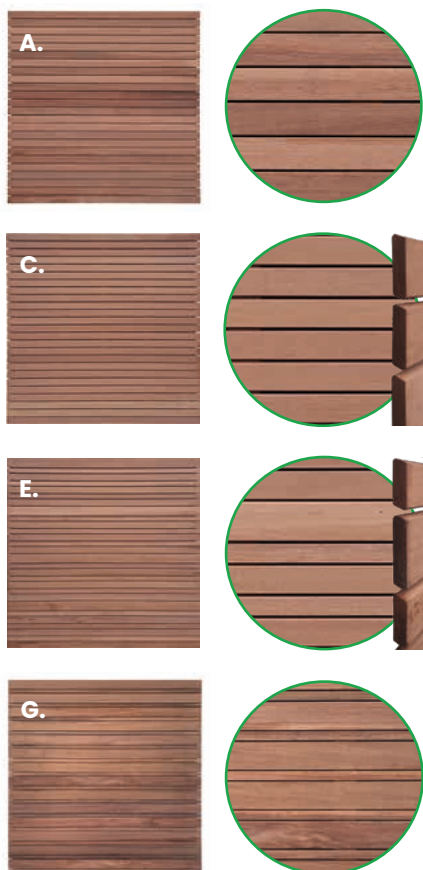

Scherm 50 – latten 15x70mm, Keruing, FSC®100%

A. Art.2283 Scherm 50, 180x180 cm

B. Art.2301 Poort 25, 100x180 cm

Scherm 51 – rhombus latten 13x65mm, Keruing, FSC®100%

C. Art.2284 Scherm 51, 180x180 cm

D. Art.2302 Poort 26, 100x180 cm

Scherm 52 – rhombus latten 13x44/65/90mm, Keruing, FSC®100%

E. Art.2285 Scherm 52, 180x180 cm

F. Art.2303 Poort 27, 100x180 cm

Scherm 53 – latten 13x 30/90mm, Keruing, FSC®100%

G. Art.2494 Scherm 53, 180x180 cm

Alle poorten incl. insteekslot (zonder cilinder) en aanslaglat



Actuele prijzen

POORTEN



Bijbehorende palen op pag. 25, poortbeslag en bevestiging op pag. 43

+ MEER INFORMATIE VINDT
U OP [FELIXWOOD.NL](https://www.felixwood.nl)


FENCING

TUINSCHERM ELEGANT

FelixWood®



SCHERMEN & POORTEN



Stevige kaderconstructie (42 mm) met fijn geribbelde latten. Het compacte gamma van Elegant biedt u een breed palet aan combinatiemogelijkheden. De duurzame constructie van deze elegante schermen zal vele jaren weer en wind doorstaan.

Tuinscherm Elegant, Keruing, FSC®100%

A. Art.2282 Scherm 33, 90x180 cm

B. Art.2298 Poort 14, 100x180 cm

incl. insteekslot (zonder cilinder) en aanslaglat

C. Art.2276 Scherm 6, 180x180 cm

D. Art.2279 Scherm 13, 120x180 cm

E. Art.2277 Scherm 10, 180x180 cm



Actuele prijzen



Bijbehorende palen op pag. 25, poortbeslag en bevestiging op pag. 43



+ MEER INFORMATIE VINDT
U OP **FELIXWOOD.NL**




FENCING

TUINSCHERM CHARMANT

FelixWood®

SCHERMEN & POORTEN



Het bijzondere aan deze schermserie is de constructie. Door de kleine tussenruimtes van de planken (14x145mm, 1/3 V-groef), aan beide zijden, ontstaat een functioneel tuinscherm. Deze reeks is ontworpen zonder kader zodat, in plaats van dure maatwerkproducten, de schermen eenvoudig in het werk kunnen worden aangepast.

Tuinscherm Charmant

- A.** Art.2097 Scherm 15, 180x180 cm
- Art.2280 Scherm 15, 180x180 cm, Keruing, FSC®100%
- B.** Art.2299 Poort 20, 100x180 cm, Keruing, FSC®100%
incl. insteekslot (zonder cilinder) en aanslaglat
- C.** Art.2297 Toplat, 45x70mm, L 180 cm



Actuele prijzen



Bijbehorende palen op pag. 25, poortbeslag en bevestiging op pag. 43




+ MEER INFORMATIE VINDT
U OP **FELIXWOOD.NL**

FENCING
TRELLISSEN
FelixWood®



TRELLISSEN




Massieve, robuuste latten in een halfopen scherm. Een mooie onderbreking van uw tuinscherm en tevens een perfecte klimhulp voor uw planten.

Trellissen, Keruing, FSC®100%

A. Art.2290 Trellis 17 Chantilly, 180x180 cm

B. Art.2289 Trellis 18 Chantilly, 90x180 cm

Kader 42x42 mm, latten 10x40 mm



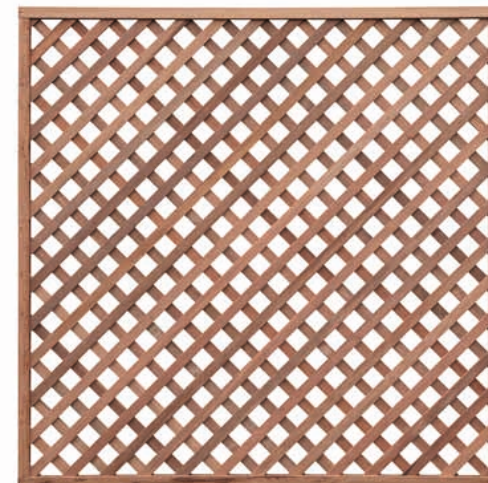


Bijbehorende palen op pag. 25, bevestiging op pag. 43



+ MEER INFORMATIE VINDT
U OP **FELIXWOOD.NL**

TRELLIS OPEN



Trellissen, Keruing, FSC®100%

A. Art.2292 Trellis 24 Chinon, 180x180 cm

B. Art.2291 Trellis 23 Chinon, 90x180 cm

Kader 25x25 mm, latten 8x25 mm


C. Art.2374 Trellis 21 Chambord, 180x180 cm

D. Art.2373 Trellis 22 Chambord, 90x180 cm

Kader en latten 25x25 mm, halfhout verbinding



TRELLIS JALOEZIE




Trellissen, Keruing, FSC®100%

E. Art.2294 Scherm 26 Louvre, 180x180 cm

F. Art.2293 Scherm 25 Louvre, 90x180 cm

Kader 40x40 mm, latten 12x54 mm diagonaal geplaatst

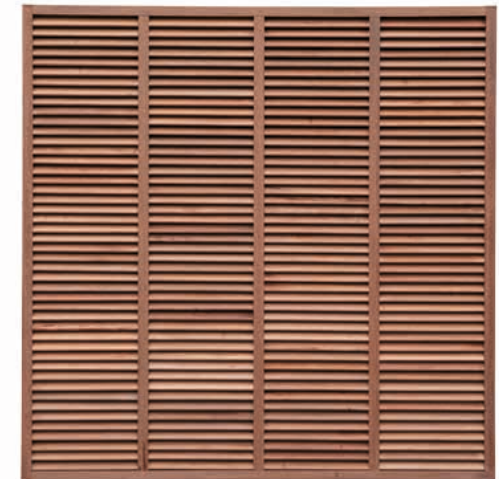

Bijbehorende palen op pag. 25, bevestiging op pag. 43



+ MEER INFORMATIE VINDT
U OP **FELIXWOOD.NL**

A photograph of a wooden garden fence with vertical slats and a top rail. The fence is surrounded by lush greenery, including a large dark-leaved bush on the left and a tall evergreen tree in the background. In the foreground, there is a dense field of small purple flowers. The text 'FENCING TUINHEKKEN FelixWood®' is overlaid on a green rectangular background on the left side of the image.

FENCING
TUINHEKKEN
FelixWood®



TUINHEKKEN

Met behulp van deze decoratieve tuinhekken bakent u niet alleen uw (voor)tuin af, maar geeft u er ook structuur en geborgenheid aan.

Een mooi tuinhek zorgt voor een warme entree en wordt het pronkstuk van uw tuin.

HEKKEN & HEKPOORT




Hekken & Hekpoort, Keruing, FSC®100%

A. Art.2295 Hek 21, 90x180 cm

B. Art.2296 Hek 22, 110x180 cm



C. Art.2300 Hekpoort 11, 90x100 cm



Accessoires

D. Art.1022 **L-beslag-Set**, RVS 4 st. op kaart

E. Art.1017 **Poortbeslag 06**, voor "rechte" poorten



Actuele prijzen



Bijbehorende palen op pag. 25



+ MEER INFORMATIE VINDT
U OP **FELIXWOOD.NL**



CLADDING
ENDURO
FelixWood®




ENDURO CLADDING



ENDURO geveldelen gemaakt van thermo grenen – duurzaam en prijstechnisch interessant. De moderne rhombus optiek maakt het mogelijk mooie gevels te ontwerpen. Dankzij de brede meervoudige profielen is ook de installatie snel en eenvoudig.

Beschikbare lengtes op aanvraag.

ENDURO / ENDURO BOLD




Enduro

- A. Art.2498 **ENDURO S**, 26x139 mm, 100% PEFC, KD8%
- B. Art.2505 **ENDURO D**, 26x139 mm, 100% PEFC, KD8%
- C. Art.2506 **ENDURO T**, 26x139 mm, 100% PEFC, KD8%



Enduro Bold

- D. Art.2508 **ENDURO BS**, 42x139 mm, 100% PEFC, KD8%
- E. Art.2509 **ENDURO BD**, 42x139 mm, 100% PEFC, KD8%
- F. Art.2507 **ENDURO BT**, 42x139 mm, 100% PEFC, KD8%



STABIEL



DUURZAAM



MILIEU-VRIENDELIJK



+ MEER INFORMATIE VINDT U OP **FELIXWOOD.NL**

Raadpleeg bij gevelmontage altijd de EU-richtlijnen en het lokaal geldende bouwbesluit.



CLADDING
**RHOMBUS
PROFIELEN**
FelixWood®



RHOMBUS

GEVELBEKLEDING



Klassieke gevelprofielen van duurzaam en milieuvriendelijk thermo- en hardhout geven u meer ontwerpmogelijkheden. **Beschikbare lengtes op aanvraag.**

RHOMBUS PROFIELEN



Thermo grenen profiel

Art.2551 **ROMBO15**, 26x65 mm, 100% PEFC, KD8%

Hardhout profiel

Art.2611 **Tiara**, Rombo15, 21x65 mm, FSC®100%

Art.2587 **Bangkirai**, Rombo15, 21x65 mm, FSC®100%



Actuele prijzen




**ZEER
STABIEL**



DUURZAAM



**MILIEU-
VRIENDELIJK**

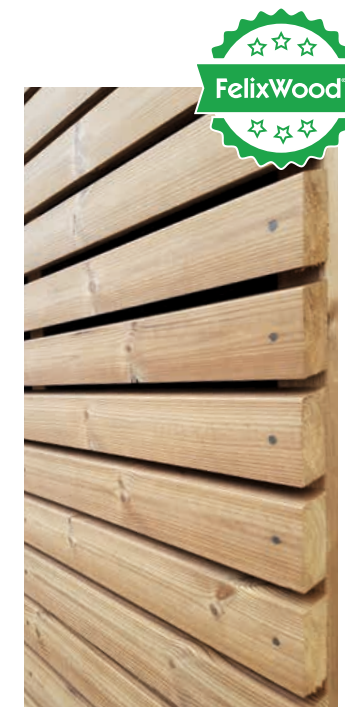

+ MEER INFORMATIE VINDT
U OP **FELIXWOOD.NL**

Raadpleeg bij gevelmontage altijd de EU-richtlijnen en het lokaal geldende bouwbesluit.

A photograph of a wall made of dark grey vertical bamboo cladding panels. To the right of the wall is a lush green bush. In the foreground, there is a low-lying green ground cover with small yellow flowers. A green rectangular box is overlaid on the left side of the image, containing white text.

BAMBOO CLADDING
MELODY
FelixWood®






MELODY GEVELBEKLEDING

MELODY Bamboe Gevelbekleding, leverbaar in 4 breedtes, is het resultaat van een innovatief productieproces. Onder hoge druk worden bamboevezels samengeperst nadat ze een thermische behandeling gekregen hebben bij 200 °C. Het resultaat is een zeer hard en stabiel materiaal, dat niet bevattelijk is voor schimmels.

Deze eigenschappen, gecombineerd met de hoge duurzaamheid, maken Felixwood Thermo Bamboe het ideale materiaal voor buitengebruik, zowel voor terrassen als gevelbekleding. Voor beide toepassingen kan de installatie uitgevoerd worden met niet zichtbare Cobra Hybride 7-22 Clips. MELODY-profielen zijn voorgeolied (op waterbasis) leverbaar.

PROFIELEN



Melody TGV Clipprofielen gegroefd/glad

Art.2699 18x155 mm, L 186 cm


Art.2629 18x139 mm, L 186 cm

Art.2630 18x103 mm, L 186 cm

Art.2631 18x70 mm, L 186 cm



Melody Clip-profielen met kopse tand en groef voor wildverband installatie



BEVESTIGING



Bevestigingsclips

Art.2661 **Cobra® Hybride 7-22 Clip**, RVS,
90 clips incl. houtschroeven,
voor ca. 4,5 m2 (bij breedte 139 mm)



STABIEL




DUURZAAM



ROBUUST



**MILIEU-
VRIENDELIJK**

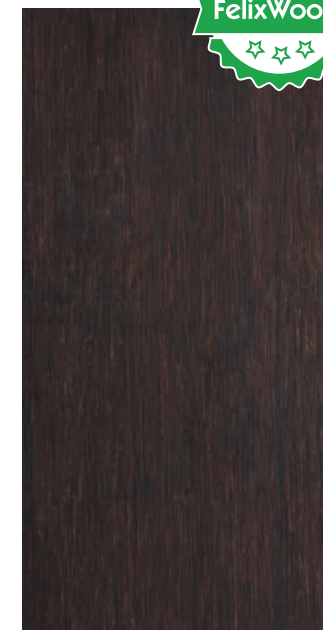

+ MEER INFORMATIE VINDT
U OP **FELIXWOOD.NL**


Raadpleeg bij gevelmontage altijd de EU-richtlijnen en het lokaal geldende bouwbesluit.



BAMBOO CLADDING

SYMPHONY

FelixWood®

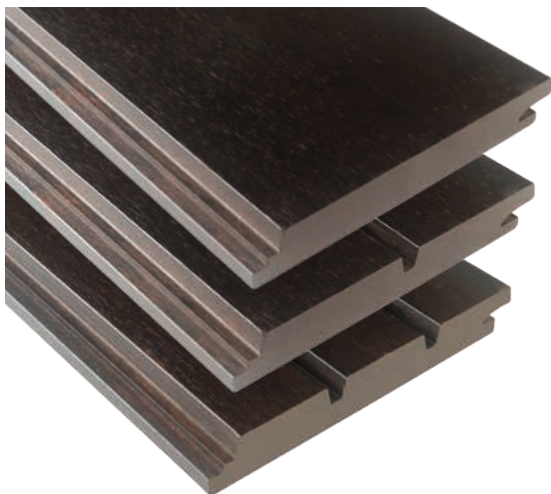


SYMPHONY GEVELBEKLEDING

De originaliteit van SYMPHONY Gevelbekleding is te herleiden uit het groot aantal combinatiemogelijkheden. De 3 onderling combineerbare profielen maken een regelmatige of een afwisselende installatie mogelijk. Zowel verticaal als horizontaal.

Geproduceerd uit eindeloos beschikbare bamboe worden de bamboevezels, door een thermische behandeling, resistent gemaakt tegen schimmels. Daarna worden de vezels in combinatie met een phenol-hars onder hoge druk samengeperst. Het resultaat is een bijzonder stabiel en duurzaam materiaal dat perfect ingezet kan worden als gevelbekleding. **Getest en gecertificeerd voor brandveiligheidsklasse C.**

Symphony profielen zijn mat voorgeolied en worden gemonteerd met niet zichtbare RVS clips.

PROFIELEN




Symphony 40

Art.2633 18x139 mm, wb 133 mm, L 186 cm



Symphony 60

Art.2634 18x139 mm, wb 133 mm, L 186 cm



Symphony 130

Art.2635 18x139 mm, wb 133 mm, L 186 cm

BEVESTIGING



Accessoires

Art.2669 **Symphony Clip**, RVS, 100 Clips incl. hout-schroeven, set voldoende voor ca 7,5m²

Art.2441 **Startprofiel**, Aluminium, L 300 cm, voor horizontaal gebruik



Actuele prijzen



STABIEL




DUURZAAM



ROBUUST



MILIEU-VRIENDELIJK

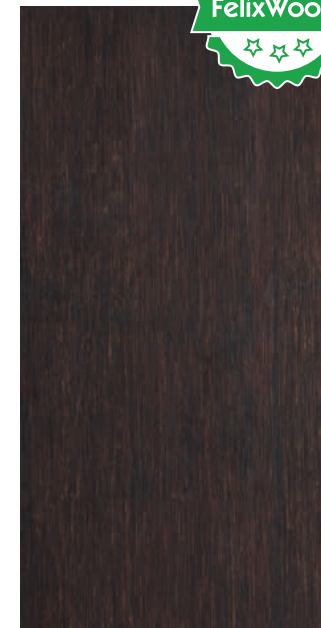

+ MEER INFORMATIE VINDT U OP **FELIXWOOD.NL**

Raadpleeg bij gevelmontage altijd de EU-richtlijnen en het lokaal geldende bouwbesluit.

FelixWood[®]

www.felixwood.nl