

WOODVISION

Tuintimmerhout

Uitgave 2023.01

Scan de code voor
de actuele prijzen



Woodvision
TUINHOUT



Scan de code en bekijk
al onze nieuwe producten



LEKKER BUITEN LEVEN MET WOODVISION

TUINTIMMERHOUT

Grenen	4
Grenen zelfbouwsysteem	6
Midden-Europees vuren	8
Scandinavisch vuren	10
Redvision	12
Douglas rabatdelen, blokhutprofielen en dakbeschot	14
Geschaafd en gedroogd douglas	16
Fijnbezaagd douglas	18
Douglas terrasplanken	20
Zwart en grijs douglas en vuren	22
Hardhout	24
Thermovision ayous	26
Kastanje palen	27

ACCESSOIRES

Houtbehandeling	23
Bevestigingsmaterialen	28
Postsaver	29

OVERIG

Tips voor onze houtproducten	30
Passie voor (duurzaam) hout	32
Nieuwe producten	34
Algemene info	34
Over Woodvision	35



GRENEN



Geschaafde regels

Groen geïmpregneerd

1,9x7x180 cm **W06648**

3,4x4,5x180 cm **W06609**

4,4x6,8x240 cm **W06701**

4,4x6,8x300 cm **W06704**

4,4x6,8x390 cm **W06702**

4,4x6,8x420 cm **W06706**

4,4x6,8x480 cm **W06703**

4,4x9,5x390 cm **W06709**

4,4x9,5x420 cm **W06711**



Geschaafde planken, zwart

1,5x14x179,5 cm | geïmpregneerd en tweemaal zwart gedompeld

W07445



Geschaafde planken

Groen geïmpregneerd

1,5x14x179,5 cm **W06001**

1,5x14x240 cm **W06016**

1,5x14x300 cm **W06010**

1,5x14x360 cm **W06011**

1,5x14x400 cm **W06012**

1,5x14x500 cm **W06015**

1,7x14x179,5 cm **W06101**

1,7x14x300 cm **W06127**

1,7x14x360 cm **W06128**

1,7x14x400 cm **W06129**

1,7x14x500 cm **W06130**



Geschaafde planken

2x20x180 cm | met rechte hoeken | groen geïmpregneerd

W06140



Geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad | groen geïmpregneerd

2,8x14,5x300 cm **W06512**

2,8x14,5x400 cm **W06515**

2,8x14,5x500 cm **W06518**



Fijnbezaagde ruwe planken

2x20x400 cm | groen geïmpregneerd

W06415



Planken

2,8x19,5x400 cm | 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | groen geïmpregneerd | ook te gebruiken als dekdeel

1011337



Geschaafd rabat

Werkend 13 cm | groen geïmpregneerd

1,8x14,5x300 cm **W05101**

1,8x14,5x360 cm **W05102**

1,8x14,5x400 cm **W05103**

1,8x14,5x500 cm **1042010**



Ronde palen

Cilindrisch gefreesd | één zijde gepunt, één zijde gekroond | groen geïmpregneerd

ø 4x150 cm **W03055**

ø 4x200 cm **W03060**

ø 6x50 cm **W04009**

ø 6x75 cm **W04010**

ø 6x100 cm **W04011**

ø 6x125 cm **W04012**

ø 6x150 cm **W04013**

ø 6x200 cm **W04015**

ø 6x250 cm **W04016**

ø 8x200 cm **W04027**

ø 8x250 cm **W04028**

ø 8x300 cm **W04029**

Cilindrisch gefreesd | haaks gekort | één zijde gekroond | groen geïmpregneerd

ø 10x300 cm **W04614**

ø 10x400 cm **W04616**

ø 10x500 cm **W04617**



Halfronde regel

ø 7x250 cm | twee zijden haaks gekort | groen geïmpregneerd

W03005



Geschaafde vierkante palen

Groen geïmpregneerd

6,8x6,8x180 cm **W07006**

6,8x6,8x210 cm **W07008**

6,8x6,8x240 cm **W07009**

6,8x6,8x270 cm **W07010**

6,8x6,8x300 cm **W07011**

6,8x6,8x400 cm **W07012**

8,8x8,8x180 cm **W07013**

8,8x8,8x210 cm **W07015**

8,8x8,8x240 cm **W07016**

8,8x8,8x270 cm **W07017**

8,8x8,8x300 cm **W07018**

8,8x8,8x400 cm **W07020**



Geschaafde vierkante palen, zwart

8,8x8,8x270 cm | geïmpregneerd en zwart gedompeld

W08095



GRENEN ZELFBOUWSYSTEEM



Geschaafde profielplanken



Werkend 13,5 cm | groen geïmpregneerd

2,8x14,5x180 cm
2,8x14,5x200 cm
2,8x14,5x240 cm
2,8x14,5x300 cm
2,8x14,5x400 cm

W06145
W06150
W06170
W06155
W06160

Let op: pas de 400 cm planken niet toe als één lengte i.v.m. mogelijk kromtrekken.

Geschaafde profielafdekplank



Werkend 13,5 cm | onderzijde met groef en bovenzijde glad geschaafd met vellingkant | groen geïmpregneerd

2,8x13,5x200 cm

W06165



Geschaafde vierkante palen met sponning



Sponningmaat is 3 cm breed en 2 cm diep | groen geïmpregneerd | t.b.v. profielplanken

8,8x8,8x270 cm, eindpaal voorzien van één sponning W07030
8,8x8,8x270 cm, tussenpaal voorzien van twee sponningen W07035
8,8x8,8x270 cm, hoekpaal voorzien van twee sponningen W07040

Laat uw creativiteit de vrije loop en maak uw eigen project met onze grenen profielplanken. Erg eenvoudig te monteren en een mooie, strakke uitstraling als resultaat!

De profielplanken zijn, samen met de palen die zijn voorzien van een sponning, ideaal om zelf mee aan de slag te gaan! Maak uw eigen schutting, blokhut, berging, bloembak of wat u ook maar kunt bedenken. Wij zijn enorm benieuwd naar uw creaties en zouden het erg leuk vinden als u deze met ons deelt! Plaats foto's van uw project op Instagram of Facebook en tag [#Woodvision](#) of mail ze naar info@woodvision.nl. Wij kijken ernaar uit!

Wist u dat de profielplanken ook goed zijn te combineren met onze Betowood betonpalen?

MIDDEN-EUROPEES VUREN



Geschaafde planken



Groen geïmpregneerd | gedroogd

1,5x14x179,5 cm	W06207
1,6x14x300 cm	1041160
1,8x14,5x179,5 cm	W06303
1,8x14,5x300 cm	W06306
1,8x14,5x360 cm	W06307
1,8x14,5x400 cm	1010261



Fijnbezaagde panlat



2,4x4,8x250 cm | groen geïmpregneerd

W06667



Fijnbezaagde planken



Groen geïmpregneerd

1,9x14,5x179,5 cm	W06425
1,9x20x179,5 cm	W06421



Steigerplank

Gedroogd

2,9x19x400 cm	W06530
2,9x19x500 cm	W06540



Vuren geschaafde palen



Groen geïmpregneerd

6,7x6,7x270 cm	W07218
6,7x6,7x300 cm	W07225
8,7x8,7x270 cm	W07223
8,7x8,7x300 cm	W07226
12x12x300 cm	976761
12x12x400 cm	W07126
12x12x500 cm	W07127



Steigerplank

Grijs gedompeld | gedroogd

2,9x19x400 cm	1022779
2,9x19x500 cm	W06556

Op pagina 23 vindt u impregneervloeistof voor het bijwerken van de grijze kleur!

SCANDINAVISCH VUREN



Geschaafde regels



Groen geïmpregneerd

3,8x10x450 cm	W06603
3,8x11,5x450 cm	W06604
4,5x4,5x180 cm	W06920
4,5x4,5x240 cm	W06921
4,5x4,5x300 cm	1011767
4,5x7x210 cm	W06911
4,5x7x240 cm	1017191
4,5x7x300 cm	1011768
4,5x7x360 cm	W06945
4,5x7x420 cm	1017193
4,5x7x480 cm	1017194
4,5x9,5x300 cm	W06906
4,5x9,5x420 cm	W06910
4,5x9,5x480 cm	W06908



Geschaafde planken



Groen geïmpregneerd

1,8x14,5x180 cm	W06403
1,8x14,5x300 cm	W06406
1,8x14,5x360 cm	W06407
1,8x14,5x420 cm	W06408
1,8x14,5x480 cm	1011766

Geschaafde gordingen




Groen geïmpregneerd

4,5x14,5x300 cm	W06605
4,5x14,5x420 cm	W06934
5,8x15,6x420 cm	W06606



W05001

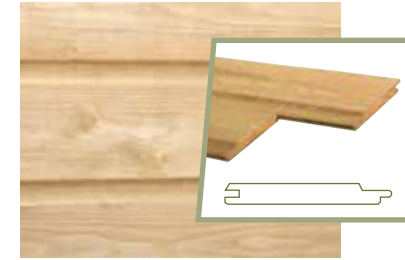

Banddeel



1,8x14,5x224 cm | werkend 13,5 cm | geschaafd | groen geïmpregneerd

1015397




Geschaafd rabat



Werkend 13 cm | groen geïmpregneerd

1,9x14,5x300 cm	W05001
1,9x14,5x360 cm	W05002
1,9x14,5x420 cm	W05004
1,9x14,5x480 cm	W05006
1,9x14,5x540 cm	W05008

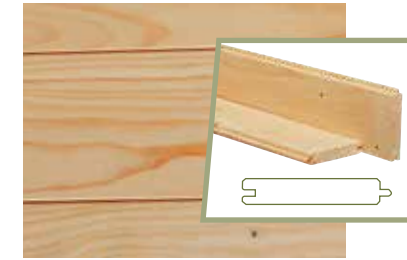


Dakbeschot



Werkend 9 cm | geschaafd | groen geïmpregneerd

1,6x10x300 cm	W88204
1,6x10x420 cm	W26525

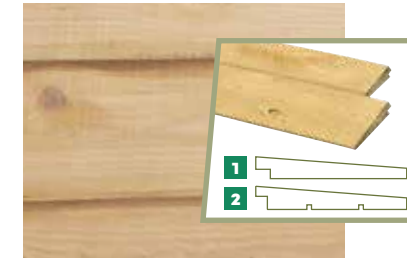

Zweeds rabat




1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd

Werkend 13,1 cm groen geïmpregneerd	
1 1-2,1x14,5x300 cm	W05208
1-2,1x14,5x420 cm	W05209

Werkend 18 cm | groen geïmpregneerd

2 1,5-3x19,5x300 cm	W05212
1,5-3x19,5x400 cm	W05203

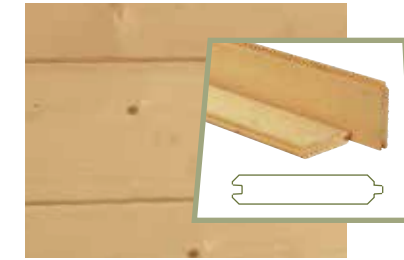


Blokhutprofielen



Werkend 13,2 cm | geschaafd | groen geïmpregneerd

2,8x14,5x300 cm	W18700
2,8x14,5x420 cm	W26515



Geschaafde blokhutprofielen

Werkend 13,2 cm | Redvision geïmpregneerd

2,8x14,5x224 cm	1045896
2,8x14,5x300 cm	1045897
2,8x14,5x400 cm	1045898
2,8x14,5x500 cm	1045899



Geschaafde regels

Redvision geïmpregneerd

4,5x7x250 cm	1045906
4,5x7x300 cm	1045907
4,5x7x400 cm	1045908
4,5x7x500 cm	1045909
4,5x14,5x300 cm	1045910
4,5x14,5x400 cm	1045911
4,5x14,5x500 cm	1045912



Geschaafd dakbeschot

Werkend 13,5 cm | Redvision geïmpregneerd

1,8x14,5x300 cm	1045900
1,8x14,5x360 cm	1045901
1,8x14,5x400 cm	1045902
1,8x14,5x500 cm	1045903



Halfhouts rabat

1 zijde geschaaft, 1 zijde fijnbezaagd | werkend 18,1 cm | Redvision geïmpregneerd

1,8x19,5x300 cm	1045930
1,8x19,5x400 cm	1045931
1,8x19,5x500 cm	1045932



Geschaafde gordingen

Redvision geïmpregneerd

6,5x17,5x300 cm	1045913
6,5x17,5x400 cm	1045914
6,5x17,5x500 cm	1045915
6,5x19,5x400 cm	1045916
6,5x19,5x500 cm	1045917



Geschaafde planken

Redvision geïmpregneerd

1,6x14x180 cm	1045934
1,6x14x190 cm	1045936
1,6x14x300 cm	1045938
1,6x14x400 cm	1045940



Geschaafd triple profiel

Werkend 13,5 cm | Redvision geïmpregneerd

2,2x14x300 cm	1045904
2,2x14x400 cm	1045905



Geschaafde palen

Verlijmd | Redvision geïmpregneerd

12x12x250 cm	1045918
12x12x300 cm	1045919
12x12x400 cm	1045920
12x12x500 cm	1045921
14x14x250 cm	1045922
14x14x300 cm	1045923
14x14x400 cm	1045924
14x14x500 cm	1045925
14x14x600 cm	1045926
20x20x300 cm	1045927
20x20x400 cm	1045928
20x20x500 cm	1045929


1045904

1045929



Ontdek de voordelen van Redvision


- Dezelfde warme uitstraling als douglashout
- Duurzaam
- Behoudt lang zijn kleur
- Grotendeels knoestvast met een glad oppervlak
- Door droging vormvast en minder werking



Scan de code en bekijk het volledige Redvision assortiment



DOUGLAS RABATDELEN, BLOKHUTPROFIELEN EN DAKBESCHOT



Geschaafd dubbel rhombusprofiel

Werkend 12,5 cm onbehandeld	
2,8x14x300 cm	1017064
2,8x14x400 cm	1017065
Werkend 12,5 cm groen geïmpregneerd	
2,8x14x300 cm	W44260
2,8x14x400 cm	W44285



TIP
Geschaafd triple profiel

Werkend 12,8 cm onbehandeld	
2,2x14x300 cm	1054995
2,2x14x400 cm	1054996



Geschaafde blokhutprofielen

Werkend 18 cm onbehandeld	
2,8x19,5x224 cm	W31670
2,8x19,5x300 cm	1011332
2,8x19,5x400 cm	1009212
2,8x19,5x500 cm	1009213
Werkend 18 cm groen geïmpregneerd	
2,8x19,5x300 cm	W44043
2,8x19,5x400 cm	W44044
2,8x19,5x500 cm	W44046



Geschaafd gevel rabat

2-zijdig geschaafd werkend 13 cm zowel verticaal als horizontaal (als wand) toepasbaar	
Onbehandeld	
1,8x14,5x300 cm	W40266
1,8x14,5x400 cm	W40291
Groen geïmpregneerd	
1,8x14,5x300 cm	W44266*
1,8x14,5x400 cm	W44291*




Zweeds rabat

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd	
Werkend 15 cm onbehandeld	
1-2,1x16,5x300 cm	W40059
1-2,1x16,5x400 cm	W40035
1-2,1x16,5x500 cm	W40038
Werkend 17,5 cm onbehandeld	
1,1-2,7x19,5x300 cm	1011335
1,1-2,7x19,5x400 cm	1009204
1,1-2,7x19,5x500 cm	1012885
Werkend 17,5 cm onbehandeld	
1,1-2,1x19,3x300 cm	1046051
1,1-2,1x19,3x400 cm	1046053
1,1-2,1x19,3x500 cm	1046071
Werkend 15 cm groen geïmpregneerd	
1-2,1x16,5x300 cm	W44059*
1-2,1x16,5x400 cm	W44035*
1-2,1x16,5x500 cm	W44038*

Werkend 17,5 cm groen geïmpregneerd	
1,1-2,7x19,5x300 cm	W44042
1,1-2,7x19,5x400 cm	W44045
1,1-2,7x19,5x500 cm	W44055


Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden. Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.

*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.

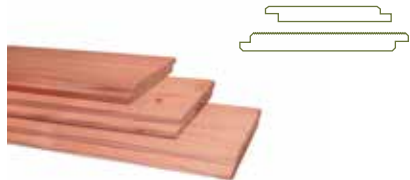

Halfhouts rabat

2-zijdig geschaafd werkend 13,6 cm onbehandeld ook verticaal (als wand) toepasbaar	
1,8x15x300 cm	W31345
1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd werkend 18,1 cm onbehandeld	
1,8x19,5x300 cm	1011330
1,8x19,5x400 cm	1017056
1,8x19,5x500 cm	1017057
2-zijdig geschaafd werkend 13,6 cm groen geïmpregneerd	
1,8x15x300 cm	W44345*
1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd werkend 18,1 cm groen geïmpregneerd	
1,8x19,5x300 cm	W44600*
1,8x19,5x400 cm	W44605*
1,8x19,5x500 cm	W44610*

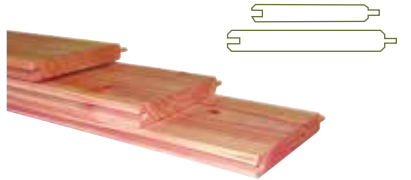

Geschaafd dakbeschot

Werkend 10,6 cm onbehandeld	
1,6x11,6x300 cm	1009205
1,6x11,6x400 cm	1017050
1,6x11,6x500 cm	1017051
Werkend 13,5 cm onbehandeld	
1,8x14,5x300 cm	W41026
1,8x14,5x400 cm	W41027
1,8x14,5x500 cm	W41029
Werkend 16,5 cm onbehandeld	
1,8x17,5x300 cm	1041094
1,8x17,5x400 cm	1041096
1,8x17,5x500 cm	1041098
Werkend 10,6 cm groen geïmpregneerd	
1,6x11,6x300 cm	W42022
1,6x11,6x400 cm	W44270
1,6x11,6x500 cm	W44273
Werkend 13,5 cm groen geïmpregneerd	
1,8x14,5x300 cm	W42026
1,8x14,5x400 cm	W42027
1,8x14,5x500 cm	W42029
Werkend 16,5 cm groen geïmpregneerd	
1,8x17,5x300 cm	1041095*
1,8x17,5x400 cm	1041097*
1,8x17,5x500 cm	1041099*

GESCHAAFD EN GEDROOGD DOUGLAS



Geschaafde palen



Onbehandeld	
6,5x6,5x300 cm	W31855
6,5x6,5x400 cm	1009226
8,5x8,5x300 cm	1011070
8,5x8,5x400 cm	1009228
12x12x300 cm	1022413
12x12x400 cm	1022414
12x12x500 cm	1022415
14x14x300 cm	W31868
14x14x400 cm	W31879
14x14x500 cm	W31876

Groen geïmpregneerd

6,5x6,5x300 cm	W45855*
6,5x6,5x400 cm	W45860*
8,5x8,5x300 cm	W45865*
8,5x8,5x400 cm	W45870*
12x12x300 cm	1022419*
12x12x400 cm	1022420*
12x12x500 cm	1022421*
14x14x300 cm	1022269*
14x14x400 cm	W45879*
14x14x500 cm	1022270*



Geschaafde palen, duplo verlijmd



Onbehandeld	
14x14x240 cm	1009230
14x14x300 cm	1009231
14x14x400 cm	1009232
Groen geïmpregneerd	
14x14x240 cm	W31322*
14x14x300 cm	W31324*
14x14x400 cm	W31332*



Geschaafde palen, triple verlijmd



Onbehandeld	
20x20x250 cm	OP=OP 1041088
20x20x300 cm	OP=OP 1041090
20x20x400 cm	OP=OP 1041092
Groen geïmpregneerd	
20x20x250 cm	OP=OP 1041089
20x20x300 cm	OP=OP 1041091
20x20x400 cm	OP=OP 1041093



Geschaafde palen met inkeping t.b.v. zelfbouw

14x14x240 cm | te gebruiken als hoek- of tussenstaander voor een tuinverblijf | t.b.v. 14 cm ringbalk | inkeping 6,5x14 cm | incl. gat Ø 40 mm in onderzijde paal | onbehandeld

Hoekstaander	W46055
Tussenstaander	W46054



Geschaafde regels



1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd zonder afgeronde hoeken onbehandeld	
2,2x4,5x300 cm	1012850
4,5x4,5x300 cm	1009222
Onbehandeld	
4,5x7x250 cm	1017075
4,5x7x400 cm	1009297
4,5x9,5x400 cm	1009223
1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd zonder afgeronde hoeken groen geïmpregneerd	
2,2x4,5x300 cm	W44350
4,5x4,5x300 cm	W44359
Groen geïmpregneerd	
4,5x7x250 cm	W44360
4,5x7x400 cm	W44365
4,5x9,5x400 cm	W44370



Schoren

Onbehandeld	
6x14x77 cm, gebogen	1016872
4,5x14,5x70 cm, recht	1039024



Geschaafde gordingen




Onbehandeld	
4,5x12x400 cm	1009219
4,5x14,5x600 cm	1012851
4,5x16x400 cm	1009220
4,5x16x500 cm	1009221
4,5x16x600 cm	1017074
5,8x19x500 cm	1009225
5,8x19x600 cm	W41073
6,5x14x300 cm	W31491
6,5x14x400 cm	W31493
6,5x14x500 cm	W31486
7x22x500 cm	1017081
7x22x600 cm	1017083
Groen geïmpregneerd	
4,5x12x400 cm	W44375*
4,5x14,5x600 cm	W41086*
4,5x16x400 cm	W44380*
4,5x16x500 cm	W44057*
4,5x16x600 cm	W44079*
5,8x19x500 cm	W44071*
5,8x19x600 cm	W44073*
6,5x14x300 cm	W31492*
6,5x14x400 cm	W31494*
6,5x14x500 cm	W31487*
7x22x500 cm	W44089*
7x22x600 cm	W44095*



Schuttingplanken



Onbehandeld	
1,6x14x180 cm	1017052
1,6x14x300 cm	1021676
1,6x14x400 cm	1017053
1,8x16x180 cm	1009206
1,8x16x400 cm	1009207
Groen geïmpregneerd	
1,6x14x180 cm	W44337*
1,6x14x300 cm	W44341*
1,6x14x400 cm	W44338*
1,8x16x180 cm	W44335*
1,8x16x400 cm	W44340*



Geschaafde/ fijnbezaagde planken



1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd ook te gebruiken als dekdeel	
Onbehandeld	
2,8x19,5x300 cm	1011329
2,8x19,5x400 cm	1009209
2,8x19,5x500 cm	1009210
2,8x24,5x400 cm	W31839
Groen geïmpregneerd	
2,8x19,5x300 cm	W45840*
2,8x19,5x400 cm	W45845*
2,8x19,5x500 cm	W45850*
2,8x24,5x400 cm	W45839*
Kleurloos geïmpregneerd	
2,8x19,5x300 cm	W50840*
2,8x19,5x400 cm	W50845*
2,8x19,5x500 cm	W50850*
2,8x24,5x400 cm	W50839*

Al ons geschaafd douglashout wordt gedroogd en is afgewerkt met afgeronde hoeken.

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden. Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.

*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.

FIJNBEZAAGD DOUGLAS



Fijnbezaagde gordingen



Onbehandeld	
5x10x400 cm	W31437
5x15x300 cm	W31482
5x15x400 cm	1017078
5x15x500 cm	W31436
7,5x17,5x400 cm	W31441
7,5x17,5x500 cm	W31446
7,5x22,5x600 cm	W31484
Groen geïmpregneerd	
5x10x400 cm	W31439*
5x15x300 cm	W44482*
5x15x400 cm	W44435*
5x15x500 cm	W44436*
7,5x17,5x400 cm	W31442*
7,5x17,5x500 cm	W31447*
7,5x22,5x600 cm	W44484*



Fijnbezaagde planken



Onbehandeld	
1,5x14x180 cm	W31995
1,5x14x300 cm	W31343
1,9x14,5x180 cm	W31344
1,9x19,5x180 cm	W31910
2,2x20x300 cm	W31415
2,2x20x400 cm	W31420
2,2x20x500 cm	W31422
2,5x25x400 cm	W31423
2,5x25x500 cm	W31424
3,2x20x300 cm	W31427
3,2x20x400 cm	1009215
Groen geïmpregneerd	
1,5x14x180 cm	W44995*
1,5x14x300 cm	W44343*
1,9x14,5x180 cm	W44344*
1,9x19,5x180 cm	W44910*
2,2x20x300 cm	W44415*
2,2x20x400 cm	W44420*
2,2x20x500 cm	W44422*
2,5x25x400 cm	W44423*
2,5x25x500 cm	W44424*
3,2x20x300 cm	W44427*
3,2x20x400 cm	W44425*



Fijnbezaagde palen met inkeping t.b.v. zeflbouw

15x15x240 cm | te gebruiken als hoek of tussenstaander voor een tuinverblijf | t.b.v. 15 cm ringbalk | inkeping 5x15 cm | incl. gat Ø 40 mm in onderzijde paal | onbehandeld

Hoekstaander	W46057
Tussenstaander	W46056



Fijnbezaagde schaaldelen

Onbehandeld	
1,9x12-25x250 cm	W31001
1,9x12-25x400 cm	W31004

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden. Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.

*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.



Fijnbezaagde regels



Onbehandeld	
4,5x7,5x250 cm	W31429
4,5x7,5x400 cm	W31430
Groen geïmpregneerd	
4,5x7,5x250 cm	W31428*
4,5x7,5x400 cm	W44430*



Doken

2,2x2,2x4,5 cm 24 stuks incl. speedboor Ø 22 mm chandeld	1016977
--	---------



Fijnbezaagde palen




Onbehandeld	
10x10x300 cm	W31440
10x10x400 cm	W31480
12x12x250 cm	1011331
12x12x300 cm	W31445
12x12x400 cm	W31450
12x12x500 cm	W31451
15x15x250 cm	W31453
15x15x300 cm	W31455
15x15x400 cm	W31460
15x15x500 cm	W31461
15x15x600 cm	1022422
20x20x300 cm	1017058
20x20x400 cm	W31470
20x20x500 cm	W31471
Groen geïmpregneerd	
10x10x300 cm	W44440*
10x10x400 cm	W44480*
12x12x250 cm	W31485*
12x12x300 cm	W44445*
12x12x400 cm	W44450*
12x12x500 cm	W44451*
15x15x250 cm	W31488*
15x15x300 cm	W44455*
15x15x400 cm	W44460*
15x15x500 cm	W44461*
15x15x600 cm	1022423*
20x20x300 cm	W44465*
20x20x400 cm	W44470*
20x20x500 cm	W44471*

Al ons
fijnbezaagd
douglashout
wordt behandeld
met schimmel
protectie!

W31455

DOUGLAS TERRASPLANKEN

W31353



Geschaafde/ fijnbezaagde planken

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd

Onbehandeld

2,8x19,5x300 cm	1011329
2,8x19,5x400 cm	1009209
2,8x19,5x500 cm	1009210
2,8x24,5x400 cm	W31839

Groen geïmpregneerd

2,8x19,5x300 cm	W45840*
2,8x19,5x400 cm	W45845*
2,8x19,5x500 cm	W45850*
2,8x24,5x400 cm	W45839*

Kleurloos geïmpregneerd

2,8x19,5x300 cm	W50840*
2,8x19,5x400 cm	W50845*
2,8x19,5x500 cm	W50850*
2,8x24,5x400 cm	W50839*



Dubbelzijdig geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde fijn profiel

Onbehandeld

2,4x13,8x300 cm	W31355
2,4x13,8x400 cm	1009208
2,4x13,8x500 cm	W31358

Groen geïmpregneerd

2,4x13,8x300 cm	W44355*
2,4x13,8x400 cm	W44357*
2,4x13,8x500 cm	W50358*

Kleurloos geïmpregneerd

2,4x13,8x300 cm	W50355*
2,4x13,8x400 cm	W50357*
2,4x13,8x500 cm	W44358*



Enkelzijdig geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad

Onbehandeld

2,8x14,5x300 cm	W31353
2,8x14,5x400 cm	W31354

Groen geïmpregneerd

2,8x14,5x300 cm	W44353*
2,8x14,5x400 cm	W44354*

Kleurloos geïmpregneerd

2,8x14,5x300 cm	W50353*
2,8x14,5x400 cm	W50354*



Enkelzijdig geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad

Onbehandeld

2,8x17,5x300 cm	1041100
2,8x17,5x400 cm	1041103
2,8x17,5x500 cm	1041106

Groen geïmpregneerd

2,8x17,5x300 cm	1041101*
2,8x17,5x400 cm	1041104*
2,8x17,5x500 cm	1041107*

Kleurloos geïmpregneerd

2,8x17,5x300 cm	1041102*
2,8x17,5x400 cm	1041105*
2,8x17,5x500 cm	1041108*



De ideale terrasschroef

- Strak uiterlijk
- Voorboren niet noodzakelijk
- Stabiele torx aansluiting (een passende bit wordt meegeleverd)
- Edelstaal gehard, dus extra sterk (RVS 410)

5x60 mm | t.b.v. terrasplanken 25-28 mm dik | 100 stuks


1021062

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden. Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.

*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.




ZWART EN GRIJS DOUGLAS EN VUREN



Zweeds rabat douglas, zwart gespoten

1 zijde geschaafd, 1 zijde
fijnbezaagd | werkend 17,5 cm |
zwart gespoten

1,1-2,7x19,5x300 cm	W40698
1,1-2,7x19,5x400 cm	W40699
1,1-2,7x19,5x500 cm	W40701



Zweeds rabat douglas, grijs gespoten

1 zijde geschaafd, 1 zijde
fijnbezaagd | werkend 17,5 cm |
grijs gespoten

1,1-2,7x19,5x300 cm	W40696
1,1-2,7x19,5x400 cm	W40697
1,1-2,7x19,5x500 cm	W40702

← **1011334**

Douglas, zwart/grijs gespoten

Woodvision douglas gespoten rabatdelen, uit eigen Nederlandse spuiterij, worden voorzien van een dikke laag robuuste buitenbeits. Het aangebrachte verfsysteem is met afstand de beste coating op de markt voor deze toepassing. De ecologisch verantwoorde beits biedt jarenlange bescherming tegen alle weersinvloeden. Mede door gebruik van zorgvuldig geselecteerde UV blokkers heeft u jaren plezier van uw beits.

Douglas en vuren, zwart gedompeld

Het gedompelde hout kan gaan indrogen (krimpen), waardoor het minder maatvast is. Bij de zwart gedompelde artikelen is er sprake van een grondlaag en geen afwerklaag. De kleur is niet totaal egaal; mogelijk zijn er witte plekken te zien bij noesten/kwasten en de kleur van het hout kan doorschijnen. Ook is grijze uitslag mogelijk (dompelen is niet te vergelijken met spuitwerk).

Eventueel andere afmetingen/types in de kleur zwart zijn op aanvraag leverbaar.



TIP

Geschaafd triple profiel vuren, zwart

Werkend 13,5 cm | zwart gedompeld
2,2x14x300 cm **1052649**
2,2x14x400 cm **1052650**



Zweeds rabat vuren, zwart

1 zijde geschaafd, 1 zijde
fijnbezaagd | werkend 17,5 cm |
zwart gedompeld

1,1-2,7x19,5x300 cm	1040370
1,1-2,7x19,5x400 cm	1040373
1,1-2,7x19,5x500 cm	1040376



Zweeds rabat douglas, zwart

1 zijde geschaafd, 1 zijde
fijnbezaagd | zwart gedompeld

Werkend 17,5 cm

1,1-2,7x19,5x300 cm	1011334
1,1-2,7x19,5x400 cm	1017062
1,1-2,7x19,5x500 cm	1017063

1,1-2,1x19,3x300 cm	1046072
1,1-2,1x19,3x400 cm	1046073
1,1-2,1x19,3x500 cm	1046074

Werkend 15 cm	
1-2,1x16,5x300 cm	W46059
1-2,1x16,5x400 cm	W46035
1-2,1x16,5x500 cm	W46038



Fijnbezaagde plank douglas, zwart

Zwart gedompeld

2,2x20x300 cm	1011333
2,2x20x400 cm	W40650
2,2x20x500 cm	1017060
2,5x25x400 cm	W40657
2,5x25x500 cm	W46424

Onder invloed van het weer en door vochtdoorslag kan hout gaan verkleuren. Om dit te voorkomen kunt u onze producten beitsen of schilderen. Zeer geschikt voor het duurzaam behandelen van nieuwe hout-producten voor buiten én voor het renoveren van bestaand houtwerk zijn onze buitenbeits en impregneervloeistoffen.

HOUTBEHANDELING



Buitenbeits, 2,5 l

Zijdeglans extra dekkend | weerbestendig, semi-elastisch, semi-ademend en UV-werend | verbruik ca. 10 m² per liter, afhankelijk van de ondergrond | inhoud 2,5 liter.

Zwart (RAL 9005)	W18852
Grijs (RAL 7037)	W18853

Kleuren kunnen mogelijk afwijken



Impregneervloeistof, 75 cl

Met Embalit NTK kunt u het hout opfrissen qua kleur of geïmpregneerd hout beschermen op plaatsen waar u zaagt, boort, etc. | met een blik van 75 cl kunt u 7,5 m² behandelen

Zwart impregneer	1017119
Groen impregneer	1017117
Oud grijs impregneer	1026842
Kleurloos impregneer	1017120
Redvision impregneer	1046019



Douglas beits, 2,5 l

Inhoud 2,5 liter | verbruik 160-180 ml/m² | ook te gebruiken op andere houtproducten | watergedragen houtverduurzamingsmiddel en decoratieve bescherming tegen weersinvloeden in één | beschermt tegen blauwschimmel, houtrot, zon, regen en vergrijzing

Lariks/douglas	1017112
Naturel	1017113

HARDHOUT



Geschaafde damwand

Met veer en groef | werkend 18,5 cm
| Azobe | duurzaamheidsklasse 1

3x20x200 cm	W14603
3x20x250 cm	W14604
3x20x300 cm	W14602



Fijnbezaagde beschoeiingsplank

2x20x250 cm	1045718
2x20x300 cm	W14975
2x20x400 cm	W14976



Geschaafde damwandregel

4,5x6,8x200 cm	W14297
----------------	--------



Startblokhutprofiel

2,7x6,5x300 cm	1013433
2,7x6,5x400 cm	1013434



Fundamentbalk

De balk is gevingerlast en verlijmd en zal daarom stabiel blijven en niet snel kromtrekken

4x8,5x300 cm	1000208
--------------	---------



Fijnbezaagde vierkante palen, gepunt

Azobe | duurzaamheidsklasse 1

4x4x100 cm	W14210
4x4x150 cm	W14211
6x6x150 cm	W14194
6x6x200 cm	W14198
6x6x250 cm	W14199
6x6x275 cm	W14201
6x6x300 cm	W14203
7x7x275 cm	WA00345
7x7x300 cm	WA00350



Geschaafde vierkante palen, gepunt

4 zijden met V-groef | Azobe | duurzaamheidsklasse 1

6,5x6,5x180 cm	W14208
6,5x6,5x200 cm	W14209
6,5x6,5x250 cm	W14212
6,5x6,5x275 cm	W14205
6,5x6,5x300 cm	W14206
8,5x8,5x200 cm	W14219
8,5x8,5x275 cm	W14220
8,5x8,5x300 cm	W14221
8,5x8,5x400 cm	W14224

zonder punt



Geschaafde regels

4 zijden glad | Azobe | duurzaamheidsklasse 1

4,5x7x300 cm	W14041
4,5x7x350 cm	W14063
4,5x7x400 cm	W14065
4,5x9x300 cm	W14179
4,5x9x350 cm	W14067
4,5x9x400 cm	W14069



Geschaafde palen


4 zijden glad | met diamantkop | Azobe | duurzaamheidsklasse 1

12x12x300 cm	W14450
14x14x300 cm	1038856



terrasschroef

5x60 mm, t.b.v. terrasplanken 25-28 mm dik, 100 stuks
1021062



Geschaafde plank

Met V-groeven

1,5x14,5x180 cm	W14009
1,5x14,5x395 cm	W14023

Zonder V-groef

1,6x9x180 cm	W14010
--------------	--------



Geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad | minimaal duurzaamheidsklasse 2

2,1x14,5x245 cm	W14950
2,1x14,5x305 cm	W14952
2,1x14,5x365 cm	W14954
2,1x14,5x395 cm	W14955
2,1x14,5x425 cm	W14956
2,1x14,5x455 cm	W14957



Geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad | minimaal duurzaamheidsklasse 2

2,5x14,5x245 cm	W14960
2,5x14,5x305 cm	W14962
2,5x14,5x365 cm	W14964
2,5x14,5x395 cm	W14965
2,5x14,5x425 cm	W14966
2,5x14,5x455 cm	W14967




Dekdeel

1 zijde met V-groeven, 1 zijde glad | minimaal duurzaamheidsklasse 2

2,8x19x245 cm	W14970
2,8x19x305 cm	W14971
2,8x19x365 cm	W14972
2,8x19x545 cm	W14973

Bij hardhouten artikelen met duurzaamheidsklasse 1 kan enige kromming optreden. Hardhout kan 'bloeden'. Dit kan verkleuring geven op aangrenzend materiaal zoals beton of bestrating.


THERMOVISION AYOUS



Geschaafd triple profiel

Werkend 13,2 cm | thermisch gemodificeerd | pak à 4 stuks

2x14x245 cm	1050407
2x14x305 cm	1050408



Geschaafd vellingdeel

Werkend 13,4 cm | thermisch gemodificeerd | pak à 5 stuks

1,4x14,5x245 cm	1050409
1,4x14,5x305 cm	1050410



Geschaafde plank

Thermisch gemodificeerd | pak à 4 stuks

1,8x13,5x245 cm	1050411
1,8x13,5x305 cm	1050412



Geschaafde plank

Thermisch gemodificeerd | pak à 4 stuks

1,8x9x245 cm	1050413
1,8x9x305 cm	1050414



Geschaafde lat

Thermisch gemodificeerd | pak à 8 stuks

1,8x4,2x245 cm	1050415
1,8x4,2x305 cm	1050416

TIP

Thermisch gemodificeerd hout

Thermisch modifieren is een behandeling waarbij het hout in een stoomoven door een gecontroleerd proces op hoge temperatuur wordt verhit. Vervolgens wordt het gedroogd tot het juiste vochtgehalte is bereikt. Hiermee wordt de levensduur aanzienlijk verlengd en krijgt het hout een mooie, egale kleur! Aan het proces worden geen chemicaliën toegevoegd, wat het zeer milieuvriendelijk maakt. Zowel horizontaal als verticaal toepasbaar.

De voordelen op een rij:



- Milieuvriendelijk
- Zeer lange levensduur
- Vrij van chemicaliën



- Gemakkelijk te monteren
- Licht in gewicht
- Zeer stabiel en vormvast



- Strakke uitstraling
- Geen noesten of kwasten
- Egale kleur (vergrijsd mooi)

KASTANJE PALEN



Ronde kastanje palen

Tamme kastanjehout | geschild

ø 6/8x180 cm	W20006
ø 6/8x250 cm	W20007
ø 10/12x180 cm	W20015

W20015



BEVESTIGINGSMATERIALEN



Schroef met zwarte kop

3x45 mm | doosje à 200 stuks |
zwart gepoedercoat | t.b.v. het
vastschroeven van zwarte planken
en schermen

W19081



Gebitschroeven

Doosje à 25 stuks | incl. torx bitje |
geel verzinkt

8x100 mm T40

W25098

8x200 mm T40

W19033



Terrassschroef

5x60 mm | doosje à 100 stuks |
torx schroef | wordt geleverd met
bijpassende bit | edelstaal gehard,
dus extra sterk (RVS 410) | t.b.v.
terrasplanken 25-28 mm dik

1021062



RVS spaanplaatschroeven

Doosje à 200 stuks

4x35 mm

W19021

5x60 mm

W19022



Douglas doken

2,2x2,2x4,5 cm | 24 stuks | incl.
speedboor Ø 22 mm | onbehandeld

1016977



POSTSAVER

Voorkom paalrot met de Postsaver

Houten palen rotten altijd net boven/net onder de grond, terwijl de rest van de paal
nog in perfecte staat is. De Postsaver paalbeschermer voorkomt dit probleem en
verdubbelt de levensduur van geïmpregneerde palen.



Postsaver vaste maat

T.b.v. vierkante palen 9x9 cm of
rond 12 cm | 10 stuks

W08485



Postsaver universeel

T.b.v. vierkante palen 12,5-15 cm
of rond 15-18 cm | per stuk

1050362



Postsaver wrap & tack (op rol)

5 meter

W08488




Stap 1

Positioneer de Postsaver om
de paal en laat hem 5 cm
bovengronds uitsteken.




Stap 2

Gebruik een gasbrander om de
Postsaver om de paal te krimpen.
Houd de vlam op 30 - 40 cm
afstand voor een goede hechting
met het hout.

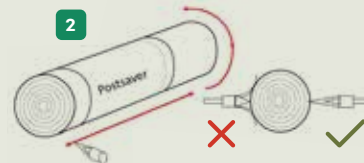

Stap 3

Pas voor gevlake palen een natte
verfroller op de Postsaver toe
meteen na het verhitten van het
product.



TIPS VOOR ONZE HOUTPRODUCTEN

Het is mogelijk dat u het volgende aantreft in onze houtproducten:



Kleurverschil/vergrijzen

Bij het verduurzamen (impregneren) worden diverse kleurpigmenten in het hout ingebracht. Afhankelijk van het hout en van de opslag komen deze pigmenten boven. Deze kleurverschillen zullen onder invloed van zonlicht langzaam verdwijnen. Na verloop van tijd zal zelfs geïmpregneerd hout onder invloed van het ultraviolet in het zonlicht lichter worden en vergrijzen. Het vergrijzen van hout is een langzaam proces.



Schimmel (witte vlekken)

Oppervlakkige schimmelvlekken in hout kunnen ontstaan wanneer natte delen enige tijd dicht opeengestapeld liggen. Tijdens productie en transport kan dit het geval zijn.

Tip! Schimmel is eenvoudig te verwijderen met een schoonmaakmiddel (bijvoorbeeld azijn of bleekwater) of een speciaal schimmel verwijderend middel. Overigens zal het in de loop van de tijd door het weer verdwijnen.



Witte en groene vlekken (zoutvlekken)

Bij geïmpregneerd hout kan het lijken alsof er zoutvorming aan de oppervlakte van het hout optreedt. Deze verkleuring van wit en groenachtige plekken ontstaat in combinatie van impregneermiddel en hars. Deze vlekken verdwijnen vanzelf.

Tip! Eenvoudig met een vochtige doek te verwijderen.



Kernhout en spint

Een boom bevat spint en kernhout. Het kernhout dient voor de stevigheid, terwijl spint de voedingssappen transporteert. Het spint heeft bij sommige houtsoorten, zoals grenen en douglas, een lichtere kleur. Constructiehout bestaat voor een deel uit spint. Kleine delen zoals latten en planken kunnen meer spint bevatten. Van nature is spinthout minder duurzaam.



Mini boorgaatjes (pinholes)

Tijdens de groei van een boom dringen sporadisch kleine insecten de boom binnen, op zoek naar voedzame sapstromen. Hierbij boren ze kleine (sub-millimeter) gaatjes in het hout, welke pas zichtbaar worden wanneer het hout wordt verzaagd. Insecten overleven niet in dood hout en vormen dus geen bedreiging voor de duurzaamheid van het hout. Het meest komen pinholes voor in hardhout, maar kan in alle houtsoorten in wisselende hoeveelheid voorkomen.



Kromtrekken

Vervormingen door weersinvloeden, zolang deze de werkbaarheid/montage niet aantasten. Dit houdt in dat kromming loodrecht op het deurvlak en uitbuiging van het deurblad uit het vlak toelaatbaar zijn, zolang dit de werkbaarheid/montage niet belemmert. De toelaatbare afwijking van het deurblad uit het vlak is 20 mm. Wij adviseren onbehandeld hout zo snel mogelijk te behandelen met een afdeklaag, zodat het hout beschermd is tegen weersinvloeden.



Naden, noesten en kwasten

Jaarringen, naden en kwasten behoren tot het karakter van het hout. Kwasten en noesten in de stam zijn het gevolg van zijtakken van de boom. De hoeveelheid en het soort kwasten is afhankelijk van de houtsoort. Jaarringen zeggen iets over de leeftijd van de boom.

Tip! Losse noesten of kwasten kunnen altijd met houtlijm opnieuw vastgezet worden.



Uitzetten, krimpen en scheurvorming

Door vocht of droogte ontstaat volumeverandering waardoor hout kan uitzetten of krimpen, waardoor scheurtjes kunnen ontstaan. Hoe hoger de duurzaamheidsklasse hoe kleiner de droogtescheuren. Het werken van hout gebeurt overigens alleen onder vochtige omstandigheden of ongelijkmatig indrogen van hout.

Tip! Zorg ervoor dat hout kan 'ademen' door het tijdig uit de verpakking te halen alvorens het te gebruiken en laat het niet in de volle zon liggen.



Hars

Ter bescherming van virussen en infecties maakt een boom hars aan. Dit is een natuurlijk verschijnsel en de hoeveelheid hars kan per boom flink verschillen. Nadat hars is uitgehard kan het eenvoudig worden verwijderd. Op grenen hout zijn doorgaans groene spikkels aanwezig door vermenging van hars met impregniatiemiddel.

Tip! Groene spikkels zijn met een borstel eenvoudig te verwijderen. Het is mogelijk eventuele harsdruppels voorzichtig weg te schrapen of met terpentijn te verwijderen.



Bloeden

Met name tropisch hardhout kan vloeistoffen lekken, welke soms wit, rood of bruin van kleur zijn. Deze stoffen zijn ongevaarlijk maar kunnen wel vlekken geven op onderliggend werk of zich vermengen met de aangebrachte verflaag. Het zogenaamde 'bloeden' stopt na verloop van tijd vanzelf.

Tip! Werk alleen met goed gedroogd hout. Plaats bij voorkeur twee grondlagen op terpetinebasis met droogtijd van 24 uur. Toch vlekken? Die verdwijnen met de tijd door de regen of m.b.v. bleekwater.

Maatvastheid

Onder bepaalde omstandigheden, zoals een veranderende luchtvochtigheid, kan hout 'werken'. Dit heeft wel invloed op de maatvastheid van het product, maar niet op de duurzaamheid.

De afwerking van een houtproduct bepaalt de tolerantie van het eindproduct. Bij fijnbezaagd hout zijn maatafwijkingen in de doorsnedematen (hoogte en breedte) toegestaan van ca. 5 mm. Voor de lengterichting geldt; tot 10 mm korter dan de nominale maat is toegestaan, maar mogelijk zijn delen langer dan vermeld.

Geschaafd hout heeft een kleinere tolerantie dan fijnbezaagd hout, mede doordat het gedroogd wordt. Maatafwijkingen in de doorsnedematen (hoogte en breedte) van 2 mm zijn toegestaan. Voor de lengterichting geldt; tot 10 mm korter dan de nominale maat is toegestaan. Overlengte kan voorkomen.

Kitten

De deuren kunnen direct geplaatst worden. Enige vochtdoorslag is mogelijk. Om dit te voorkomen en om de levensduur te verlengen kunt u ervoor kiezen de ruiten na het afhangen van de deur zelf nog af te kitten.

Coaten van metaal

Looizuurhoudende houtsoorten zoals eiken kunnen een reactie aangaan met metaal. Het is verstandig in dit geval een coating aan te brengen op het metaal.

PASSIE VOOR (DUURZAAM) HOUT

Wij doen er alles aan om zo groen mogelijk te produceren. Dit begint bij de keuze voor gecertificeerd hout. Zo halen we waar mogelijk ons hout uit speciaal daarvoor aangelegde productiebossen, waar meer wordt aangeplant dan gekapt.

Ziet u onderstaande logo's bij ons product staan, dan bent u verzekerd dat dit product onder KOMO-keurmerk is geïmpregneerd en/of FSC® gecertificeerd is.



KOMO geïmpregneerd



Het keurmerk voor producten afkomstig uit goed beheerde bossen
Let op het FSC-logo voor FSC®-gecertificeerde producten



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



Het keurmerk voor producten afkomstig uit goed beheerde bossen. FSC Supplier CU-COC-808490 FSC Trademark®. Forest Stewardship Council A.C.

Dit keurmerk waarborgt een milieuvriendelijk, een sociaal voordelig en een economisch leefbaar bosbeheer. PEFC / 30-31-093

Spuitwerk

Onze gespoten Zweedse rabatdelen en planken worden rondom gespoten en daarmee van een dikke, robuuste laag beits voorzien. Deze ecologisch verantwoorde buitenbeits biedt, door toepassing van hoogwaardige bindmiddelen, jarenlange bescherming tegen schadelijke weersinvloeden, UV-straling en (blauw)schimmel. Daarnaast bevat elk gespoten onderdeel een egaal dekkende verflaag van dezelfde kwaliteit.

Beitsen

Wanneer tuinhout niet geïmpregneerd of behandeld is, is het mogelijk om uw tuinhout te verduurzamen door het zelf te beitsen. Door het gebruik van een transparante of een dekkende beits is het mogelijk de levensduur te verlengen. Transparant wil zeggen dat de houtnerf zichtbaar blijft na het beitsen.

Tip! Beits uw tuinhout één keer in de 3 à 5 jaar opnieuw.

Door uw tuinhout door ons te laten **impregneren**, neemt de levensduur van het hout aanzienlijk toe. Ook is het hout daarna beter bestand tegen water, schimmel en houtrot.

Veel van ons hout wordt daarom op eigen terrein onder hoge druk geïmpregneerd. Benieuwd hoe dat werkt? Het hout wordt in een grote ketel geplaatst, welke vacuüm wordt getrokken en daarna helemaal wordt gevuld met impregneermiddel. Is de ketel vol? Dan wordt er flinke druk opgezet, zodat het impregneermiddel goed in het hout kan worden geperst. Ten slotte loopt de ketel weer leeg en is het hout onder KOMO-keur verduurzaamd.

Ook impregneren door middel van dompelen is een populaire houtverduurzamingstechniek en wordt vooral gebruikt voor zwarte en grijze impregnatie. Hierbij wordt het hout enkele tientallen minuten in een groot bad ondergedompeld in impregneermiddel. Het hout kan dan zoveel mogelijk van het middel opnemen, wat zorgt voor een goede bescherming en een egale kleur!

De beste manier om tuinhout te verduurzamen? Durven!

“Onze technieken om te verduurzamen zijn altijd al innovatief geweest. We willen graag een van de eersten zijn met iets nieuws. Dat zit in ons DNA. Gewoon ergens beginnen en uitvinden welke oplossing het beste werkt. Kwestie van durven en niet bang zijn dat je er een keer naast zit.

Wat je ook bedenkt, het resultaat van de verduurzaming moet top zijn. Bij Woodvision staan we voor een betrouwbaar product, altijd. Daar zit ik dan ook continu bovenop. Die passie voor kwaliteit, de kick van mooi werk leveren, dat is typisch iets voor mij. En mijn collega's zijn uit hetzelfde hout gesneden!”

Herman Haverkamp – Meewerkend voorman



NIEUWE PRODUCTEN

De markt is voortdurend in beweging; behoeftes van de consument veranderen, trends komen tot stand en beschikbaarheid van bepaalde producten fluctueert. Om daar snel op in te kunnen spelen en u het gehele jaar door van de mooiste en nieuwste producten te kunnen voorzien, zullen wij niet meer één keer per jaar nieuwe artikelen introduceren, maar kunt u het hele jaar door noviteiten van ons verwachten.

Graag op de hoogte blijven van al onze nieuwe artikelen?
Scan dan de QR-code en houd onze noviteitenpagina in de gaten!



ALGEMENE INFO

De kleuren van onze producten kunnen afwijken van de kleuren op de foto's. Hout is een natuurproduct en dus niet kleurvast. Bovendien wordt ons zacht-hout verduurzaamd (geïmpregneerd), wat van invloed is op de houtkleur. Hout kan onder invloed van het weer en door vochtdoorslag gaan verkleuren. Om dit te voorkomen kunt u onze producten beitsen of schilderen. Laat u adviseren door de dealer.

Alle maten zijn bij benadering aangegeven. Hout is een natuurproduct en daarom nooit exact wat betreft maatvoering. Constructie-, materiaal- en modelwijzigingen zijn voorbehouden.

Houd er rekening mee dat bepaalde producten op aanvraag worden geïmpregneerd. Hierdoor kan de levertijd langer zijn dan gebruikelijk en er kan een minimale afname gelden.



OVER WOODVISION

Ons doel is om iedereen zo optimaal mogelijk te laten genieten van het **buitenleven**, het liefst het hele jaar door!

Vanuit Kampen ontwerpen, ontwikkelen, produceren, dempen en impregneren wij daarom kwalitatief hoogwaardige tuinhoutproducten en aanverwanten. Daarmee zijn we een toonaangevende groothandel en leverancier van vele markten. En door middel van ons uitgebreide dealernetwerk kunnen wij de consument van de mooiste producten voorzien.



Meer dan
70.000 m² opslag



Ca. 10.000
producten



Meer dan 3.000 uitgaande
vrachtwagens per jaar



85 medewerkers
(in het seizoen zelfs 125)



